IM-45PE

Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*: 47

Magasinkapacitet (kg) ca.: 18



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: L-STANDARD
Weight: 23 g

PRODUKTSERIE: IM CUBE
VARENUMMER: M111
OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-45PE Cube isterningmaskine med indbygget magasin, producerer op til 47 kg terning-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luftfilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTI	UDVENDIG
3 år	**Rustfrit stål AISI 430, galvaniseret stål (bagside)**

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,07 / CO2 ækvivalent (kg): 0,21

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)

INKLUDERET

Is-skovl, installations kit, ben

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, skovlholder-sæt, UV-C desinfektions-sæt, intern afløbspumpe (pumpemotor-sæt og beslag)

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

CERTIFIKATIONER

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12
Hammelev
6500 Vojens
Danmark

T. +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk

IM-45PE

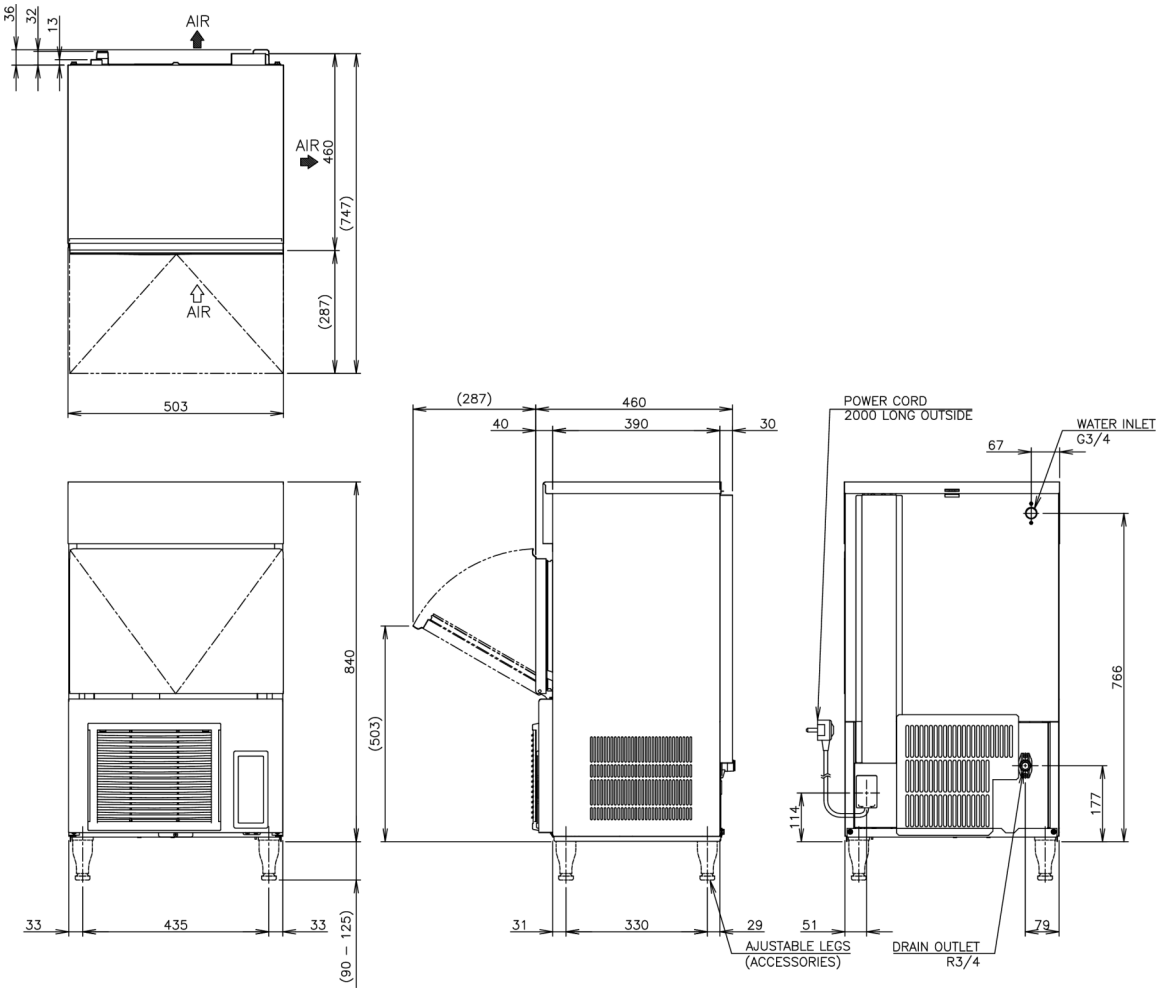

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)*	Eltilslutning	Ampere forbrug (A)	Elforbrug (kW)	Vandforbrug estimeret (m3/24t) ved OT* 10°C, VT* 10°C	Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkølet	47	39	31	1/220 - 240V/50Hz	5	0,255	0,11	0,71

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm), uden ben	Mål, ben	Vægt, netto (kg)	Transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
503 x 456 x 840	For ben 90-125 mm ekstra	44	635 x 520 x 1007	50	0,333

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst vær opmærksom på: Water cooled units should have the condenser circuit connected to a self-contained recirculating system. It is likely that the connection of such units to the mains water supply may be a contravention of local water authority by-laws.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.be
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk