Advance K 70-4 L DR

Køleskab

PRODUKTSERIE: ADVANCE 70
VARENUMMER: 131701010
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Advance K 70 L DR er et 2/1 GN dyb køleskab med et nettonyttevolumen på 415 ltr. i energieffektivitetsklasse C. Det har en højde på 1.980-2.030 mm og en dybde på 830 mm. Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordamper er placeret på toppen af skabet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabinet i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskinner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med ADVANCE-bordserien



2/1 GN

INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm
Hjul (4 stk.), H = 125 mm
Trådhylde, grå PE belagt med bagkant
Bund trådhylde, grå PE belagt med bagkant
Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant
Bund trådhylde, rustfrit stål med bagkant
Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylde) med bagkant
Masternøgle
Fodpedal døråbner

GARANTIPERIODE	UDVENDIG
5 år	Rustfri stål

INDVENDIG
Nikkelfrit rustfrit stål

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,058 kg / CO2 ækvivalent: 0,17 kg

CERTIFIKATIONER

Elforbrug	Energieffektivi-tetsklasse	Standard for energi-effektivitetsklassen	Energieeffektivi-tetsindeks (EEI)
411 kWh/år	B	ISO 22041-2019	31,81 EEI

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12
Hammelev
6500 Vojens
Danmark

T. +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk

Advance K 70-4 L DR


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kølekapacitet - ved -10°C
0/+10°C	2/1 GN Dyb	600 l	415 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB	361 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER


Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
704 mm	880 mm	2.150 mm	1,26 m3	116 kg	654 mm	830 mm	1.980 mm	2.030 mm	108 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

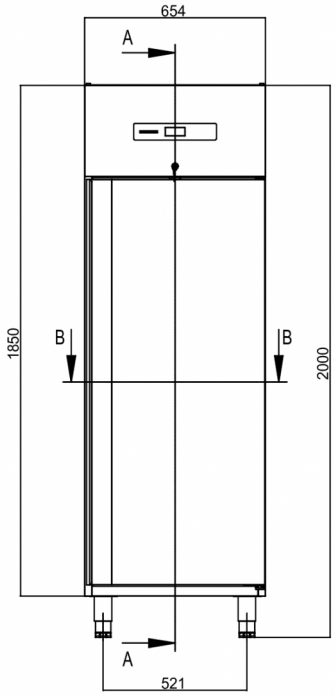


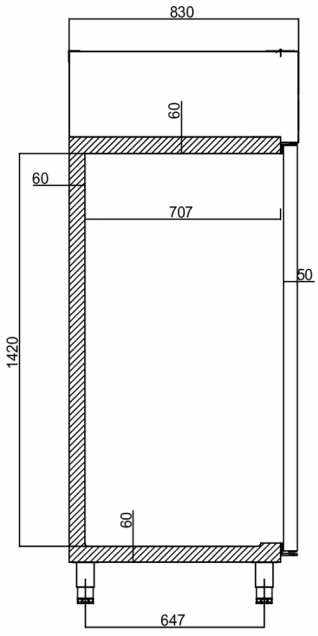

A-A



B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk