



Generelle kendetegn


Model med glaskeramiske zoner.
Antal zoner: 2, 4 eller 6
Kogezone type: Fast glaskeramisk zone monteret i rustfri stål ramme.
Kogezone:
- Forest: Dobbelzone Ø210/175 mm, den yderste ring aktiveres efter behov:
- 2 kW for Ø210 mm
- 1,4 kW for Ø175 mm
- Bagerst: Trippelzone Ø270/210/140 mm de ydre ringe aktiveres efter behov
- 2,7 kW for Ø270 mm
- 0,9 kW for Ø 210 mm
- 1,05 kW for Ø 140 mm

Temperatur regulering: Trinløs
Alle kogezoner har en restvarmeindikator
Stativ: Konstrueret af rustfrit stål
Kapslingskalsse: IP X5


CtC

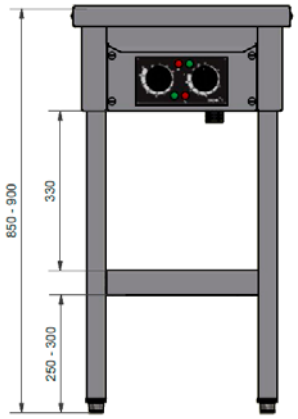

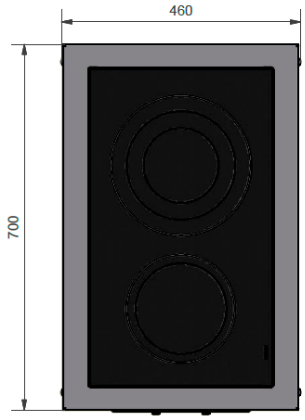

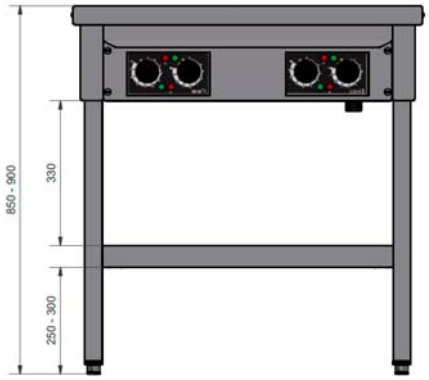



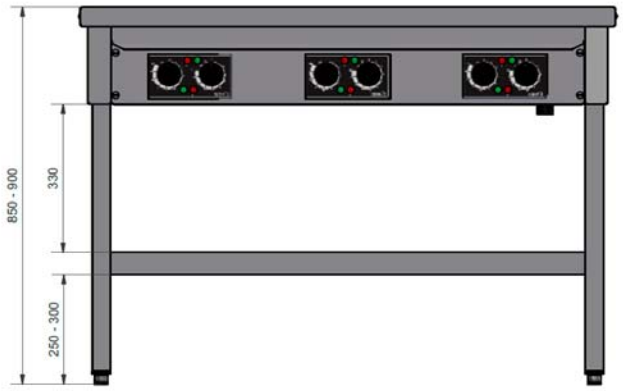



	Antal zoner	Total effekt	Strømfor-brug	Vægt
CtC 2	2	4,7	12/9/0	48
CtC 4	4	9,4	20/12/9	61
CtC 6	6	14,1	20/20/20	75