

Katalog
MADSERVICE
Kapitel
MADLAVNING

Specifik model
CP-E7140 400V 3N

19074747 28/10/2025

BELØB:

Elektrisk pastakoger, 1 brønd på 40 L, 700 komfur.

BESKRIVELSE:

- Overflader fremstillet i 1,5 mm tykt AISI-304 rustfrit stål.
- Laserskårne samlinger, automatisk svejsning og polering. Skjulte skruer.
- 1,5 mm tykke brønde i rustfrit stål AISI-316L indbygget i overfladen.
- Brønden fyldes gennem indløbsmagnetventilen med en topositionsafbryder: gennemsnitlig og højhastighedspåfyldning.
- Brønddræning gennem en mekanisk kugleventil, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer og har et sikkerhedsoverløb.
- Automatisk sikkerhedssystem, der stopper strømmen, hvis vandet løber tør.
- Styring med en beskyttende støttebase og system til at forhindre vandintrængning.
- Maskiner med IPX5-vandbeskyttelse.
- GN-1/1 brønde med en kapacitet på 40 liter (de kan bruges med forskellige positioner af kurve i forskellige størrelser).
- GN-1/1 brønde med en kapacitet på 40 liter (de kan bruges med forskellige positioner af kurve i forskellige størrelser).

MULIGE MULIGHEDER:

- 230 1N - Transformation A 230 V enkeltfaset
- 230 III - En 230 V trefasetransformation uden nulleder
- MARINE - Andre maskiner - Skibstransformation - 440 III


MULIGT TILBEHØR:

- MADLAVNING
- KORE HJUL
- PASTAKOGNINGSTILBEHØR KORE
- HØJ SKORSTEN KORE

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

- 12008637 GN 1/3 madkurv 3

DIMENSIONER



X-bredde	400	mm	X Bruttobredde	440	mm
Y-dybde	730	mm	Y Bruttodybde	822	mm
Z-højde	850	mm	Z Bruttohøjde	1255	mm
Nettovægt	50,0	kg	Bruttovægt	65,0	kg
Nettovolumen	0,250	m3	Bruttovolumen	0,454	m3

ELEKTRICITETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elektrisk strøm	12.000k W
Spænding	400V
Faser	3N
Elektrisk frekvens	50/60Hz
Strømstyrke (A)	17,4A
Varmekraft	12,00k W

VANDTEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tryk	H2O: 200-400 kPa (2-4 bar)
Maksimalt vandforbrug	0,00l/t
Maksimal temperatur Maks.Temperatur: 60ºC	Vandindtag

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TILSLUTNINGER

230 V trefaset ledningsføring	3X6MM²+T
Enfaset 230V ledningsføring	2X10MM² +T
Trefaset +N 400V ledningsføring	3X2,5MM²+T+N
Vandindløbsdiameter	3/4"

ANDRE


IPX	IPX5




Katalog
MADSERVICE
Kapitel
MADLAVNING

Specifik model
CP-E7140 400V 3N

19074747 28/10/2025

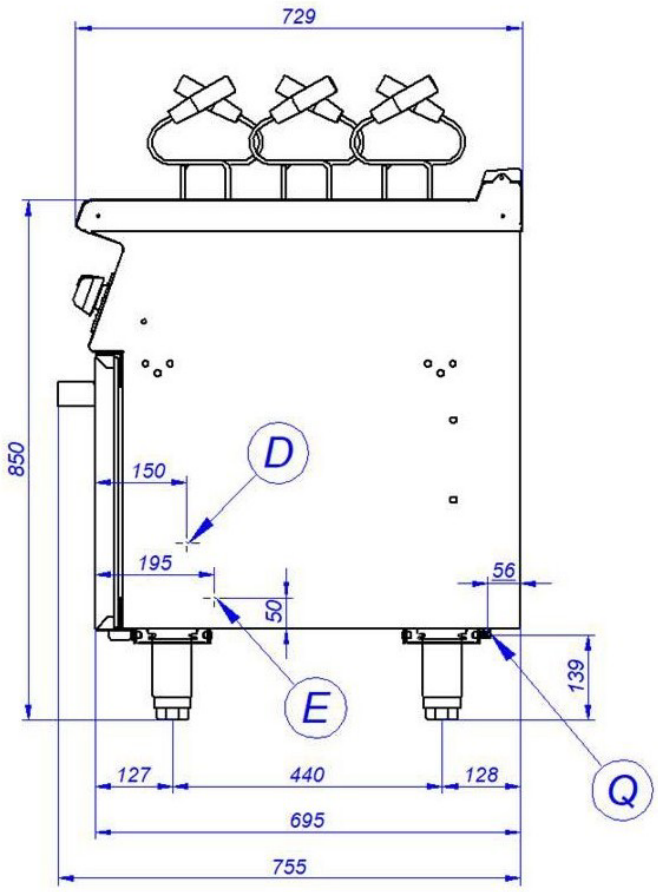

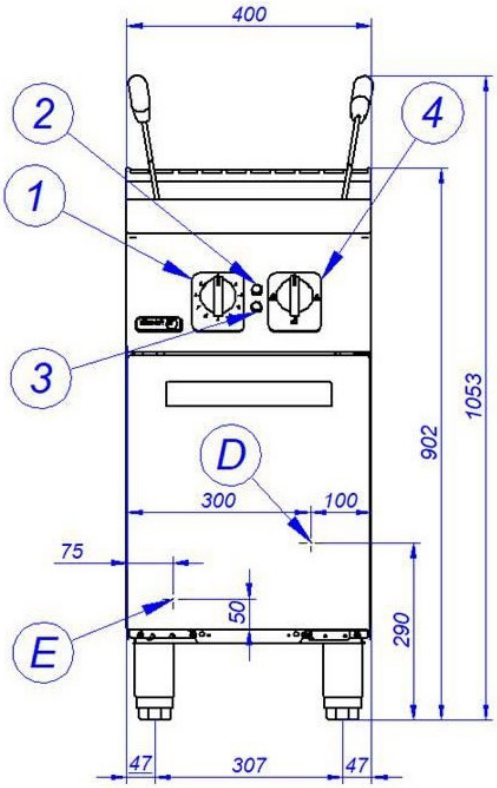

E – Conexión eléctrica Electrical connection
Q – Conexión equipotencial Equipontecial connection
D – Válvula de desagüe Drain valve
1 – Mando termostato Thermostat control
2 – Piloto verde Green pilot
3 – Piloto ambar Ambar pilot
4 – Mando entrada agua Water control