

Katalog
MADSERVICE
Kapitel
OVNE

Specifik model
CW-061-E-DC R SW 400V 3N 50/60Hz

19114669 29/10/2025

BELØB:

FUNKTIONER:
- FagorDial: 2,8" skærm med drejeknap og trykfunktion til konfiguration og bekræftelse af input
- ClimaControl:
  Fugtighedsstyring og -kontrol ved hjælp af direkte måling med en fugtighedssensor
  10% reguleringskapacitet - Fagor Opskriftscenter
- Fagor Opskriftscenter:
  100 fabriksindstillede og kulinarisk testede opskrifter
  Lagerkapacitet til mere end 100 opskrifter med 9 trin
- Luft- og vandkøling (hurtig kabinetkølingsfunktion)
- Tilberedningstilstande: lavtemperaturdamp 30-98º, damp 99º, superdamp 100-130º, blandet 20-300º og varmluft 20-300º
- Kammeraffugtning for sprøde stege
- Delta-madlavning

DIRECTSTEAM:
- Dampproduktion ved at indsprøjte vand i turbinen, forstøve vandet og omdanne det til damp.

KONTROL:
- Sprog: 5
- Mulighed for at konfigurere skærmtone, lydstyrke og kontrast.
- Tone: 8
- Strøm-, netværks- og sprogindstillinger.
- SAT- og messetilstand

UDSTYRSFUNKTIONER:
- Stop/start-funktion
- EZ-Sensor. Intern sonde med 4 målesteder
- Positioneringshjælp til temperatursensor
- Manuel dampindsprøjtning
- Automatisk befugtningssystem
- Variabel befugtning med 5 niveauer
- 6 programmerbare luftcirkulationshastigheder (fra 1400 o/min til turbinestop)
- Mulighed for at skifte fra ºC til ºF
- Visning af faktiske værdier og valgte værdier
- Forsinket programmering
- Mulighed for at vælge 1/2 effekt
- Automatisk befugtningssystem
- Automatisk affugtningssystem
- Automatisk tilpasning til installationsstedets karakteristika (højde osv.) inklusive indledende selvtestning
- Automatisk justering af kogepunkt
- Aftageligt ventilatordæksel
- Integreret turbinebremse for øget sikkerhed
- HA-Control: tovejsturbine, der giver intelligent, jævn varmefordeling
- Automatisk reverseringssystem til reversering af ventilatorrotation
- Trelags, ventileret ovndør (undtagen 0623)
- Speciel varmereflekterende belægning og hængslede indvendige ruder for nem rengøring
- LED-belysning i ovnrummet
- DØRHOLD-ÅBEN-systemer (3 låsepositioner for større brugersikkerhed)
- Nærhedskontakt dørafbryder
- Let udskiftelig pakningsindsats
- 100% rustfri stålkonstruktion (ovnrum: AISI 304 spejlblank)

CERTIFICERINGS- OG INSTALLATIONSSYMBOLER:
- EF-overensstemmelseserklæring

DIMENSIONER



X-bredde	898	mm	X Bruttobredde	980	mm
Y-dybde	817	mm	Y Bruttodybde	953	mm
Z-højde	846	mm	Z Bruttohøjde	1070	mm
Nettovægt	115,0	kg	Bruttovægt	135,0	kg
Nettovolumen	0,630	m3	Bruttovolumen	0,999	m3

ELEKTRICITETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elektrisk strøm	11.100 kW
Spænding	380-415V
Faser	3N
Elektrisk frekvens	50/60Hz
Strømstyrke (A)	16,9A
Motorkraft	0,60 kW
Varmekraft	10,50 kW

VANDTEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tryk	H2O: 200-400 kPa (2-4 bar)
Maksimalt vandforbrug	10,00 l/t
Maksimal temperatur	Vandindtag Maks. Temperatur: 60ºC

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TILSLUTNINGER

230 V trefaset ledningsføring	3X6MM²+ T-stykke
Enfaset 230V ledningsføring	2X10MM²+ T-stykke
Trefaset +N 400V ledningsføring	3X2,5MM2 +N+T
Sikkerhedsdifferentiale	30 mA
Vandindløbsdiameter	3/4"
Koldt blødgjort vand 1 diameter	3/4"
Afløb 1 diameter	40

ANDRE

Døråbning	Højre
IPX	IPX5

Opvaskemaskiner med kurv. Markedsføring

Antal bakker	6



Katalog
MADSERVICE
Kapitel
OVNE

Specifik model
CW-061-E-DC R SW 400V 3N 50/60Hz

19114669 29/10/2025

- EF-erklæring om gasoverensstemmelse
- CB-sikkerhed
- IPX5-beskyttelse mod stænk og vandstråler
- Højdejusterbare udstyrsfødder (alle undtagen 0623)
- Overvågningsapp og vedligeholdelsesapp (selvdiagnose af advarsler og fejl)
- Dobbeltlukningssæt til åbning i to trin
- Logningsapp:
  Cyklushistorik
  Fejlhistorik


VASKESYSTEM:
- iWashing (miljøeffektiv)
- Valg af smarte vaskesystemer iWashing Solid eller iWashing Liquid
- Vaskeprogrammer:
  1 basisrengøringsprogram (spray)
  3 automatiske rengøringsprogrammer
  1 skylleprogram
  1 poleringsprogram
- Angivelse af rengøringsstatus og resterende tid




Katalog
MADSERVICE
Kapitel
OVNE

Specifik model
CW-061-E-DC R SW 400V 3N 50/60Hz

19114669 29/10/2025

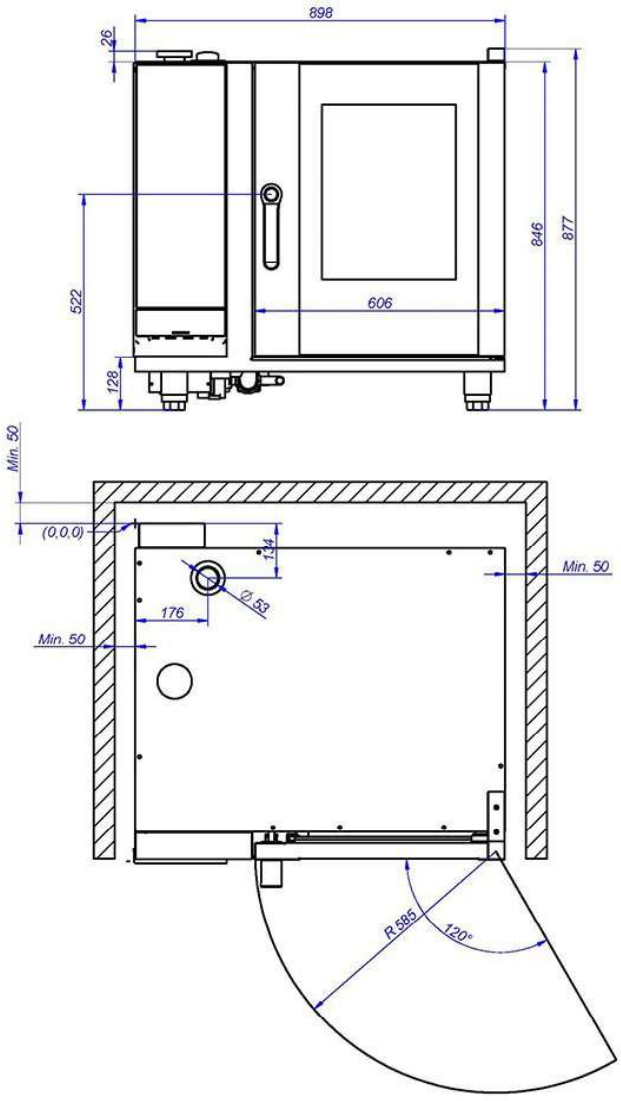

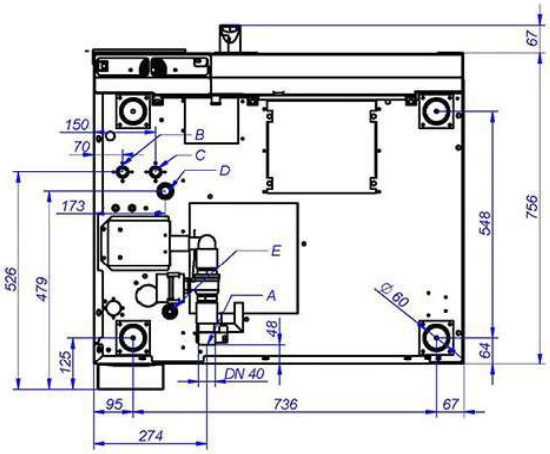

A: DRAIN CONNECTION DN40
B: SOFT WATER CONNECTION
C: SOFT WATER CONNECTION
D: ELECTRICAL SUPPLY
E: ETHERNET