Stabil køl
Robust og fleksibel



PREMIER
SERIES

HOSHIZAKI

Kvickguide til Premier-serien





- Fodpedal døråbner
- Solide skabe, der er ideelle til kommercielle køkkener
- Klimaklasse 4 og 5 og velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C (tropisk)
- Stabil temperatur – også når døren åbnes ofte
- Gastronorm standard – GN dyb og bred samt EN dyb

1 ›
Lav men rummelig

2 ›
80 mm isolering giver stabil temperatur og lavt energiforbrug

3 ›
Perfekte overgange ved samlingerne gør det let at holde skabet helt rent

4 ›
Rustfrit stål (AISI 304) garanterer holdbarhed og fødevaresikkerhed

5 ›
Effektivt luftcirkulationssystem (ventileret køling) giver en stabil temperatur - selv ved hyppig døråbning - i hele skabet

6 ›
Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordamper er placeret på toppen af skabet (Bundmonteret ved BW80)

7 ›
Kondensator uden filter giver mindre rengøring (70-, 140-skabe)

8 ›
Bred magnetisk aftagelig tætningsliste, holder den kolde luft i skabet og fugten ude

9 ›
Fodpedaldøråbner (Flytbar - højre/venstre side) (Ikke BW80)



‹ 10
Display, der er let at rengøre

‹ 11
Automatisk afrimning og genfordampning af tøvand

‹ 12
Dørlås

‹ 13
Indbygget LED-lys

‹ 14
Blæseren stopper automatisk ved døråbning

‹ 15
Blæserstyret luftkøling sikrer stabil køl i hele skabet

‹ 16
Selvlukkende dør ved en vinkel på mindre end 90 grader øger fødevaresikkerheden, energibesparelsen og gør arbejdsdagen lettere

‹ 17
Beskyttelsesklasse (IP2X)

‹ 18
Vendbar dør og solide dørhængsler

‹ 19
Ergonomisk håndtag i fuld højde sikrer nem rengøring

‹ 20
Vælg mellem hjul eller ben (BW80 kun hjul), højre eller venstrehængslet (vendbar) dør samt rustfri stål eller glas dør

‹ 21
Bredt sortiment,
5 skabsstørrelse,
3 temperaturområder,
2 dørtyper,
ben eller hjul

K MODELLER	M MODELLER	F MODELLER	KG MODELLER
Køleskab	Udvidet køl	Fryser	Køleskab med glasdør
+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C	+2/+12°C

Stabil og robust kvalitet til professionelle køkkener



PREMIER


Hoshizaki PREMIER er en serie af robuste skabe i rustfrit stål (AISI 304) med stabil energieffektiv køl og frys (Klimaklasse 4 og 5), der opfylder behovene i travle professionelle køkkener.

Den stærke konstruktion med solide dørhængsler, stærke bæreskinner og trådhylder, er designet til at kunne holde til at blive brugt. PREMIER-skabene fås med ben i stedet for hjul



ERGONOMISK OG TIDSBESPARENDE

Fodpedaldøråbneren, gør det muligt at åbne døren uden brug af hænderne. Det bidrager til et sundt arbejdsmiljø og sparer tid i et travlt køkken (Der er ikke fodpedal på BW80).

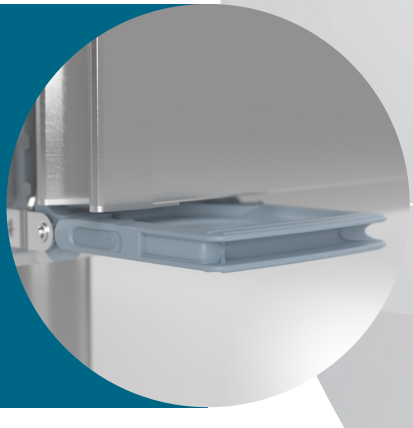

MASSER AF PLADS

Kondensator og fordamper er placeret på toppen af skabet (Bundmonteret ved BW80), det giver ekstra værdifuld plads inde i skabet.

Vedligehold kan foregå via frontklappen.




TOUCH DISPLAY
Skabene har et intuitivt touch display, der er placeret bag et slag- og vandafvisende panel.




MAKSIMAL OPBEVARINGSPLADS
Med bæreskinner fra top til bund og et helt reelt rektangulært inderskab, kan opbevaringspladsen udnyttes maksimalt.

NEM TILPASNING OG STOR FLEXIBILITET
PREMIER-skabene kan sammensættes ud fra køkkenets behov, f.eks. ved valg af højdejusterbare ben eller hjul samt højre- eller venstrehængt fodpedaldøråbner samt dør (i glas eller rustfrit stål).


Skabene kan rumme mellem 18 og 22 hylder (4 hylder medfølger), det giver masser af fleksibilitet og opbevaringsmuligheder uanset om det er condibøtter eller gastrobakker, der placeres i skabene.



MINDRE SPILD OG NEM RENGØRING
Med afrundede hjørner, glatte overflader og formstøbte bæreskinner (70,140 og W 80) foregår rengøringen nemt og hurtigt. Bæreskinnernes anti-vip funktion forebygger spild. Ind- og udvendige sider er fremstillet af rustfrit stål (AISI 304), der passer perfekt til omgivelser med høj luftfugtighed.

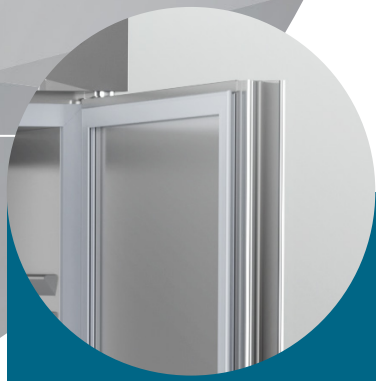

ERGONOMISK OG SOLID
Ergonomisk dørhåndtag i fuld højde og solid aftagelige tætningsliste gør rengøringen nemmere.

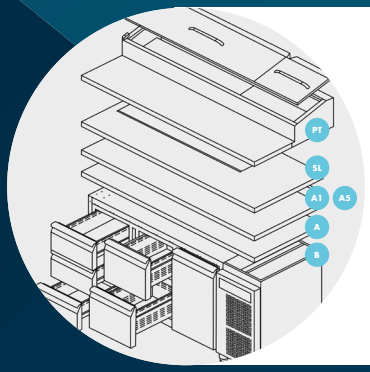

Modulopbygget Perfekt temperatur

Et PREMIER køle- eller frysebord er en effektiv løsning til opbevaring og forberedelse af råvarer i det professionelle køkken. Med råvarerne lige ved hånden, er den fleksible arbejdsstation med til optimerer arbejdsprocesserne og sikre den perfekte temperatur.

De mange kombinationsmuligheder af døre, skuffer, arbejdsbordplader samt hjul og højdejusterbare ben gør det muligt for brugeren at tilpasse det modulopbyggede PREMIER bord, og dermed imødekomme de individuelle behov i køkkenet.

MIX - MATCH OG SIKRE FUNKTIONER

- GN 1/1 bakkerne passer perfekt til dør- og skuffesektionerne og kan sættes lige i og tages lige op fra skuffen
- To, tre eller fire sektioner og seks bordpladevarianter Døre, 2/2 eller 3/3 skuffesæt (Skuffer kun til kølebord) Venstre- eller højrehængslede vendbare døre
- 3/3 skuffesæt er kompatible med GN 1/1 bakker, 150 mm dyb
- Soft-close skuffe-konverteringssæt (Eftermontering)
- Bæreskinner med anti-vip og udtræksstop på skuffer
- Arbejdshøjden (850 mm - 950 mm) kan justeres med justerbare ben (2 str.) eller hjul (3 str.) samt hjulforhøjerkit
- Ben eller hjul

NEM RENGØRING OG MAKISMAL KØL
Glatte overflader og aftagelige tætningslister gør rengøring nem. Tætningslisternes bredde og tredobbelte isoleringsområde sikrer minimal udslip af kold luft og maksimal køling.





MULIGE BORDPLADER


- **PT:** Prep-top bordplade med isoleret og hængslet natlåg (lancering 2024)
- **SL:** Saladette bordplade med isoleret og hængslet natlåg (lancering 2024)
- **A1:** Bordplade med 100 mm bagkant (Tilvalg)
- **A5:** Bordplade med 50 mm bagkant (Tilvalg)
- **A:** Plan bordplade uden bagkant
- **B:** Isoleringsbrik uden bordplade

NEM VEDLIGEHOLDELSE


Køleenheden, der er placeret i en separat sektion, trækkes ud som en skuffe, det sikrer nem vedligeholdelse.



EKSTRA LANGE SKUFFE TELESKOPSKINNER



ERGONOMISKE OG RENGØRINGSVENLIGE GREB I FULD BREDDE



KORPUSHØJDE 750 MM

SMIDIGT KØKKENDESIGN

Al ventilation sker fra fronten, derfor er der ikke behov for luftstrøm til undersiden, siderne eller bagsiden af enheden. Det giver en smidig integration i køkkendesignet.



K MODELLER	F MODELLER
Køl	Frys
+2/+12°C	-25/-5°C



PERFEKT TEMPERATUR OG FRISKE RÅVARER

Det effektive luftcirkulationssystem opretholder en konstant og perfekt opbevaringstemperatur, bevarer råvarernes smag, udseende samt næringsindhold og forebygger madspild. PREMIER køle- eller fryseborde er designet til hurtigt at genoprette den indvendige temperatur, både ved automatisk afrimning og hyppig åbning af døre/skuffer.

5 ÅRS GARANTI

SPECIFIKATIONER

PREMIER FAMILIEN



SPECIFIKATIONER

70











2/1 GN

	PREMIER K 70 L DR	PREMIER M 70 L DR	PREMIER F 70 L DR	PREMIER KG 70 L DR
Varenummer	171701010	172701010	173701010	174701010
Temperaturområde (°C)	+2 /+12	-5 /+12	-25 /-5	+2 /+12
Rumindhold, brutto (l)	700	700	700	700
Netto nyttevolumen (l)	475	475	475	475
Udvendige mål B x D x H (mm)	690 x 920 x 2.080-2.130	690 x 920 x 2.080-2.130	690 x 920 x 2.080-2.130	690 x 920 x 2.080-2.130
Vægt, netto (kg)	125	125	125	130
Vægt, brutto, emballeret (kg)	135	135	135	140
Kølekapacitet ved -10 °C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kølekapacitet ved -25 °C	-	-	376 W (-10° / +45°)	-
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (watt)	120	120	460	120
Energieffektivitetsklasse	A	A	C	B
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	341	341	1.771	451
Lydniveau dB(A)	48	48	52	48
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R290	R600a
PE belagte trådhylder (medfølger ved levering)	4	4	4	4
Maksimalt antal hylder	22	22	22	22

VARENUMMER	EKSTRAUDSTYR
760660009	Trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN dyb
760660013	Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant, 2/1 GN dyb
760660442	Bund trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN dyb
760660437	Bund trådhylde SS (Rustfrit stål) med bagkant, 2/1 GN dyb
760660444	Trådhyldesæt SS (Rustfrit stål) (3 stk. +1 stk. bund trådhylde) med bagkant, 2/1 GN dyb
760660118	Ben (4 stk.) H = 130/180 mm
760660022	Hjul (4 stk.) H = 125 mm
760660430	Hovednøgle

- 2/1 GN dyb
- Magnetisk aftagelig tætningsliste
- Afrundede hjørner indvendigt
- Effektivt luftledesystem
- Højrehængt vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Fodpedaldøråbner
- 4 grå PE belagte trådhylder (530x650 mm)
- LED-lys
- Dørlås
- Ben, H = 130-180 mm
- Formstøbte bæreskinner med anti-vip

PREMIER SERIES

SPECIFIKATIONER

140











2/1 GN

	PREMIER K 140 L	PREMIER M 140 L	PREMIER F 140 L	PREMIER KG 140 L
Varenummer	171141070	172141070	173141070	174141070
Temperaturområde (°C)	+2 / +12	-5 / +12	-25 /-5	+2 /+12
Rumindhold, brutto (l)	1.400	1.400	1.400	1400
Netto nyttevolumen (l)	1.085	1.085	1.085	1085
Udvendige mål B x D x H (mm)	1.380 x 920 x 2.080-2.130	1.380 x 920 x 2.080-2.130	1.380 x 920 x 2.080-2.130	1.380 x 920 x 2.080-2.130
Vægt, netto (kg)	196	196	196	215
Vægt, brutto, emballeret (kg)	212	212	212	230
Kølekapacitet ved -10 °C	361 W (-10° / +45°)	361 W (-10° / +45°)	-	361 W (-10° / +45°)
Kølekapacitet ved -25 °C	-	-	361 W (-10° / +45°)	-
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (watt)	200	200	920	200
Energieffektivitetsklasse	A	A	C	B
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	592	592	3.245	825
Lydniveau dB(A)	50	50	56	50
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R290	R290	R290	R290
PE belagte trådhylder (medfølger ved levering)	8	8	8	8
Maksimalt antal hylder	22 x 2	22 x 2	22 x 2	22 x 2

VARENUMMER	EKSTRAUDSTYR
760660009	Trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN dyb
760660013	Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant, 2/1 GN dyb
760660442	Bund trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN dyb
760660437	Bund trådhylde SS (Rustfrit stål) med bagkant, 2/1 GN dyb
760660445	Trådhyldesæt, rustfrit stål, (6 stk. +2 stk. bund trådhylde) med bagkant, 2/1 GN dyb - DOBBELTSKAB
760660243	Bæreskinne (venstre) til dobbeldørsskab (1 stk.) til 2/1 GN dyb, U-profil
760660244	Bæreskinne (højre) til dobbeldørsskab (1 stk.) til 2/1 GN dyb, U-profil
760660118	Ben (4 stk.) H = 130/180 mm
760660022	Hjul (4 stk.) H = 125 mm
760660430	Hovednøgle

- 2/1 GN dyb
- Magnetiske aftagelige tætningslister
- Afrundede hjørner indvendigt
- Effektivt luftledesystem
- 1 højrehængt og 1 venstrehængt dør
- Automatisk dørlukning
- Dørlås (2 stk.)
- Fodpedaldøråbner (2 stk.)
- 8 grå PE belagte trådhylder (530x650 mm)
- LED-lys
- Ben, H = 130-180 mm
- Formstøbte bæreskinner og U-profil skinner med anti-vip

SPECIFIKATIONER

W80











2/1 GN

	PREMIER K W80 L DR	PREMIER M W80 L DR	PREMIER F W80 L DR	PREMIER KG W80 L DR
Varenummer	171801010	172801010	173801010	174801010
Temperaturområde (°C)	+2 /+12	-5 /+12	-25 /-5	+2 /+12
Rumindhold, brutto (l)	700	700	700	700
Netto nyttevolumen (l)	475	475	475	475
Udvendige mål B x D x H (mm)	810 x 800 x 2.080-2.130	810 x 800 x 2.080-2.130	810 x 800 x 2.080-2.130	810 x 800 x 2.080-2.130
Vægt, netto (kg)	125	125	125	130
Vægt, brutto, emballeret (kg)	135	135	135	140
Kølekapacitet ved -10 °C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kølekapacitet ved -25 °C	-	-	376 W (-10° / +45°)	-
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (watt)	120	120	520	120
Energieffektivitetsklasse	A	A	C	B
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	337	337	1.776	439
Lydniveau dB(A)	46	46	50	46
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R290	R600a
PE belagte trådhylder (medfølger ved levering)	4	4	4	4
Maksimalt antal hylder	18	18	18	18

VARENUMMER	EKSTRAUDSTYR
760660433	Trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN bred
760660438	Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant, 2/1 GN bred
760660443	Bund trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN bred
760660439	Bund trådhylde, rustfrit stål, med bagkant, 2/1 GN bred
760660447	Trådhyldesæt, rustfrit stål, (3 stk. +1 stk. bund trådhylde) med bagkant, 2/1 GN bred
760660118	Ben (4 stk.) H = 130/180 mm
760660022	Hjul (4 stk.) H = 125 mm
760660430	Hovednøgle

- 2/1 GN bred
- Magnetisk aftagelig tætningsliste
- Afrundede hjørner indvendigt
- Effektivt luftledesystem
- Højrehængt vendbar dør
- Automatisk dørlukning
- Fodpedaldøråbner
- 4 grå PE belagte trådhylder (650x530 mm)
- LED-lys
- Dørlås
- Ben, H = 130-180 mm
- Formstøbte bæreskinner med anti-vip

SPECIFIKATIONER

60



1/1 EN









	PREMIER K 60 L DR	PREMIER M 60 L DR	PREMIERF 60 L DR	PREMIER KG 60 L DR
Varenummer	171601010	172601010	173601010	174601010
Temperaturområde (°C)	+2 /+12	-5 /+12	-25 /-5	+2 /+12
Rumindhold, brutto (l)	480	480	480	480
Netto nyttevolumen (l)	335	335	335	335
Udvendige mål B x D x H (mm)	610 x 920 x 2.080-2.130	610 x 920 x 2.080-2.130	610 x 920 x 2.080-2.130	610 x 920 x 2.080-2.130
Vægt, netto (kg)	110	110	110	115
Vægt, brutto, emballeret (kg)	120	120	120	125
Kølekapacitet ved -10 °C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kølekapacitet ved -25 °C	-	-	376 W (-10° / +45°)	-
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (watt)	120	120	310	125
Energieffektivitetsklasse	A	A	C	B
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	286	285	1.506	373
Lydniveau dB(A)	46	46	50	46
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R290	R600a
PE belagte trådhylder (medfølger ved levering)	4	4	4	4
Maksimalt antal hylder	22	22	22	22

VARENUMMER	EKSTRAUDSTYR
760660431	Trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 1/1 EN dyb
760660440	Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant, 1/1 EN dyb
760660446	Trådhyldesæt, rustfrit stål, (4 stk.) med bagkant, 1/1 EN dyb
760660432	Bæreskinner (1 Sæt m/ 2 skinner) til 1/1 EN dyb, U-profil
760660118	Ben (4 stk.) H = 130/180 mm
760660022	Hjul (4 stk.) H = 125 mm
760660430	Hovednøgle

- 1/1 EN dyb
- Magnetisk aftagelig tætningsliste
- Afrundede hjørner indvendigt
- Effektivt luftledesystem
- Højrehængt vendbar dør
- Automatisk dørlukning
- Fodpedaldøråbner
- 4 grå PE belagte trådhylder (400x600 mm)
- LED-lys
- Dørlås
- Ben, H = 130-180 mm
- Komplette vægskinner og bæreskinner

SPECIFIKATIONER

BW80











2/1 GN

	PREMIER K BW80 DR	PREMIER M BW80 DR	PREMIER F BW80 DR	PREMIER KG BW80 DR
Varenummer	171800010	172800010	173800010	174800010
Temperaturområde (°C)	+2 /+12	-5 /+12	-25 /-5	+2 /+12
Rumindhold, brutto (l)	610	610	610	610
Netto nyttevolumen (l)	457	457	457	457
Udvendige mål B x D x H (mm)	830 x 770 x 1.970	830 x 770 x 1.970	830 x 770 x 1.970	830 x 770 x 1.970
Vægt, netto (kg)	130	130	130	135
Vægt, brutto, emballeret (kg)	140	140	140	145
Kølekapacitet ved -10 °C	206 W (-10° / +45°)	206 W (-10° / +45°)	-	206 W (-10° / +45°)
Kølekapacitet ved -25 °C	-	-	376 W (-10° / +45°)	-
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (watt)	120	120	370	120
Energieffektivitetsklasse	A	A	C	B
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	333	333	1.810	432
Lydniveau dB(A)	46	46	50	46
Klimaklasse	5	5	5	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R290	R600a
PE belagte trådhylder (medfølger ved levering)	4	4	4	4
Maksimalt antal hylder	22	22	22	22

VARENUMMER	EKSTRAUDSTYR
760660433	Trådhylde grå PE belagt, med bagkant, 2/1 GN bred
760660438	Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant, 2/1 GN bred
760660448	Trådhyldesæt, rustfrit stål, (4 stk.) med bagkant, 2/1 GN bred
760660434	Bæreskinner (1 sæt m/ 2 skinner), U-profil
760660430	Hovednøgle

- 2/1 GN bred
- Magnetisk aftagelig tætningsliste
- Afrundede hjørner indvendigt
- Effektivt luftledesystem
- Højrehængt vendbar dør
- Automatisk dørlukning
- Integrerede hjul
- 4 grå PE belagte trådhylder (650x530 mm)
- LED-lys
- Dørlås
- Hjul 125 mm
- Bemærk BW 80 har ikke fodpedal døråbner
- Bundmonteret kompressor og kondensator
- Komplette vægskinner og bæreskinner

SPECIFIKATIONER 270





1/1 GN

	PREMIER K 2 A DL DR L E	PREMIER F 2 A DL DR L E
Varenummer	211000012000	213000012100
Temperaturområde	+2°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold, brutto (liter)	301	301
Netto nyttevolumen (liter)	192	192
Udvendige mål B x D x H (mm)	1.310 x 700 x 880/930	1.310 x 700 x 880/930
Vægt netto (kg)	98	100
Vægt brutto, emballeret (kg)	110	112
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	206 W (-10° / +45°)	-
Kølekapacitet ved -30 °C (Watt)	-	376 W (-10° / +45°)
Eltilslutning	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	115	425
Energieffektivitetsklasse	A+	C
Energiforbrug (kWh/24t)	0,87	3,86
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	317	1410
Lydniveau dB(A)	43	45
Klimaklasse	5	5
GWP	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a

SPECIFIKATIONER 370





1/1 GN

	PREMIER K 3 A DL DL DR L E	PREMIER F 3 A DL DL DR L E
Varenummer	311000112000	313000112100
Temperaturområde	+2°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold, brutto (liter)	463	463
Netto nyttevolumen (liter)	288	288
Udvendige mål B x D x H (mm)	1.753 x 700 x 880/930	1.753 x 700 x 880/930
Vægt netto (kg)	131	131
Vægt brutto, emballeret (kg)	144	146
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	350 W (-10° / +45°)	-
Kølekapacitet ved -30 °C (Watt)	-	376 W (-10° / +45°)
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	125	425
Energieffektivitetsklasse	A	C
Energiforbrug (kWh/24t)	1,30	5,33
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	474	1949
Lydniveau dB(A)	43	45
Klimaklasse	5	5
GWP	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a

SPECIFIKATIONER

470



1/1 GN

	PREMIER K 4 A DL DL DL DR L E
Varenummer	411001112000
Temperaturområde	+2°C/+12°C
Rumindhold, brutto (liter)	625
Netto nyttevolumen (liter)	384
Udvendige mål B x D x H (mm)	2.196 x 700 x 880/930
Vægt netto (kg)	162
Vægt brutto, emballeret (kg)	182
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	350 W (-10° / +45°)
Kølekapacitet ved -30 °C (Watt)	-
Eltilslutning	230V / NPE 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	125
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug (kWh/24t)	1,31
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	481
Lydniveau dB(A)	43
Klimaklasse	5
GWP	3
Kølemiddel	R600a

- 1/1 GN køle- eller frysebord
- Klimaklasse 5
- Korpushøjde 750 mm (uden ben)
- Døre, skuffer eller som kombination (Frysebord kun med dører)
- Forskellige bordpladetyper
- Valgfri dørhængsling (højre/venstre)
- Ventileret køl
- Rustfrit stål AISI 304 indvendigt og udvendigt
- 3 grå hylder, bredde 325 mm per sektion
- Ben, H = 130-180 mm

VARENUMMER	TILBEHØR
760660119	Ben (sæt), 125-200 mm
760660118	Ben (sæt), 130-180 mm
760660022	Hjul (sæt), Ø100 mm
760660011	Hjul (sæt), Ø125 mm
760660012	Hjul (sæt), Ø170 mm
760660453	Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
760660010	Trådhylde, rustfrit stål med bagkant, 325 x 530 mm
760660546	Trådhylde, grå med bagkant, 325 x 530 mm
760660545	Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
760660482	Dørsektion
760660549	Skuffe soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)
760660483	Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
760660484	Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer
760660580	Plan bordplade PREMIER 270
760660581	Plan bordplade PREMIER 370
760660582	Plan bordplade PREMIER 470
760660583	Bordplade med 50 mm bagkant PREMIER 270
760660585	Bordplade med 50 mm bagkant PREMIER 370
760660587	Bordplade med 50 mm bagkant PREMIER 470
760660584	Bordplade med 100 mm bagkant PREMIER 270
760660586	Bordplade med 100 mm bagkant PREMIER 370
760660588	Bordplade med 100 mm bagkant PREMIER 470

PREMIER køleborde og fryseborde fås også med kølebrik uden bordplade, kontakt din forhandler for mere info.

HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

HOSHIZAKI DANMARK, Lysbjergvej 12, Hammelev, 6500 Vojens, Danmark
info@hoshizaki.dk +45 89 88 53 50 **www.hoshizaki.dk**

Vi har gjort os alle anstrengelser for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er nøjagtige på trykketidspunktet. Hoshizaki Danmark påtager sig intet ansvar for trykfejl, undladelser eller for eventuelle fejlfortolkninger af oplysningerne i denne publikation og forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel.

Ref.: DK-2023-12