Premier K 2 A DL DR L E

Kølebord med 2 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 270
VARENUMMER: 211000012100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Premier K 2 A DL DR L E er et 1/1 GN kølebord med 2 dørsektioner og en plan bordplade uden bagkant. Den har et nettonyttevolumen på 192 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorrum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1/1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm
Ben (sæt), H = 130-180 mm
Hjul (sæt), H = 125 mm
Hjul (sæt), H = 150 mm
Hjul (sæt), H = 200 mm
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Trådhylde, (B x D) rustfrit stål, 325 x 530 mm
Trådhylde, (B x D) grå 325 x 530 mm
Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
Dørsektion
Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer
Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)
Plan bordplade
Plan bordplade med 50 mm bagkant
Plan bordplade med 100 mm bagkant

Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieeffektivitetsindeks (EEI)
A+	ISO 22041-2019	13,9 EEI

GARANTIPERIODE	UDVENDIG
6 år	Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R600a / Kølemiddel: 0,07 kg / CO2 ækvivalent: 0,21 kg

CERTIFIKATIONER

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12
Hammelev
6500 Vojens
Danmark

T. +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk

Premier K 2 A DL DR L E


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Volumen, netto	Eltilslutning	Klimaklasse	Lydniveau	Kølekapacitet - ved -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	301 l	192 l	192 l	230V, 50Hz	5	43 dB	206 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER


Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.340 mm	730 mm	1.081 mm	1,057 m3	110 kg	1.314 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	98 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

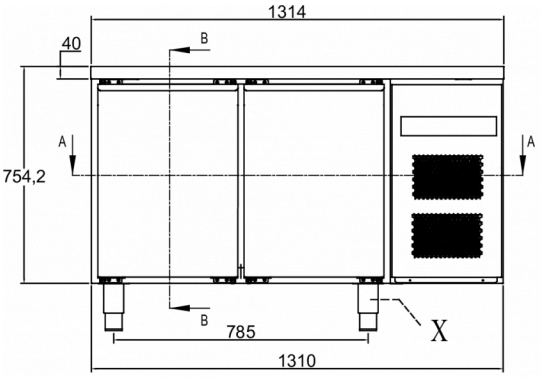

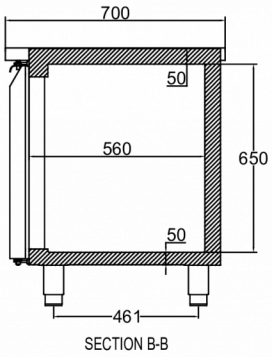

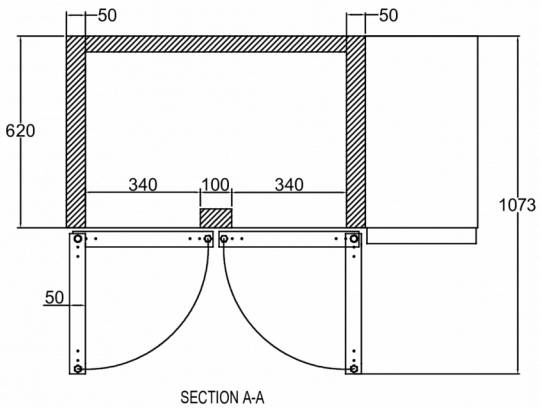

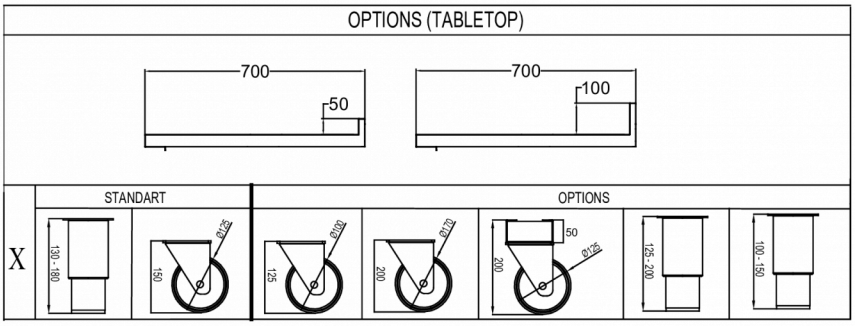

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk