KM-60C-HC

Halvmåneis isterningsmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 60
Magasinkapacitet: 23 kg

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKINE
VARENUMMER: F159-C141
OPRINDELSESLAND: KINA




Hoshizaki KM-60C-HC halvmåne isterningsmaskine med indbygget magasin producerer op til 60 kg halvmåne-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- CycleSaver® teknologien har en dobbeltsidet fordamper i rustfrit stål, som producerer isterninger på begge sider
- Fordamper i rustfrit stål tillader brugen af kemikalier til fjernelse af mineralaflejringer, uden der opstår "afskalning" at fordamperen
- EverCheckTM styringspanel med akustisk alarm og diagnostiske funktioner
- Hygiejnefunktion: Automatisk og manuel vandrensning - rensning af vandkredsløbet med frisk vand for hver 20 cyklusser.
- Hygiejnefunktion: Desinficeringstilstanden renser og opfrisker automatisk vandkredsløbet efter 4 timers kontinuerlig inaktivitet og for hver 20. cyklus.
- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Frisk vand hver 10., 5., 2. eller 1. cyklus (10 er fabriksstandard)
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- DC-pumpe for variabel gennemstrømning af vand.
- Vandstanden styres af svømmerafbryder (ingen vandspild)
- Elektronisk styring på udvendigt frontpanel
- Luftfilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren

ISTYPE: Halvmåne





KM Edge Cube
Weight: 10 g

GARANTIPERIODE	UDVENDIG
2 år	**Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (Bagside), plast (gitter)**

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,09 kg / CO2 ækvivalent: 0,27 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 7 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 38 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 7 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 32 °C

INKLUDERET

Ben, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, UV-LED enhed til sterilisering af vandtanken

TILHØRENDE VANDFILTER


4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

CERTIFIKATIONER

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12
Hammelev
6500 Vojens
Danmark

T. +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk

KM-60C-HC

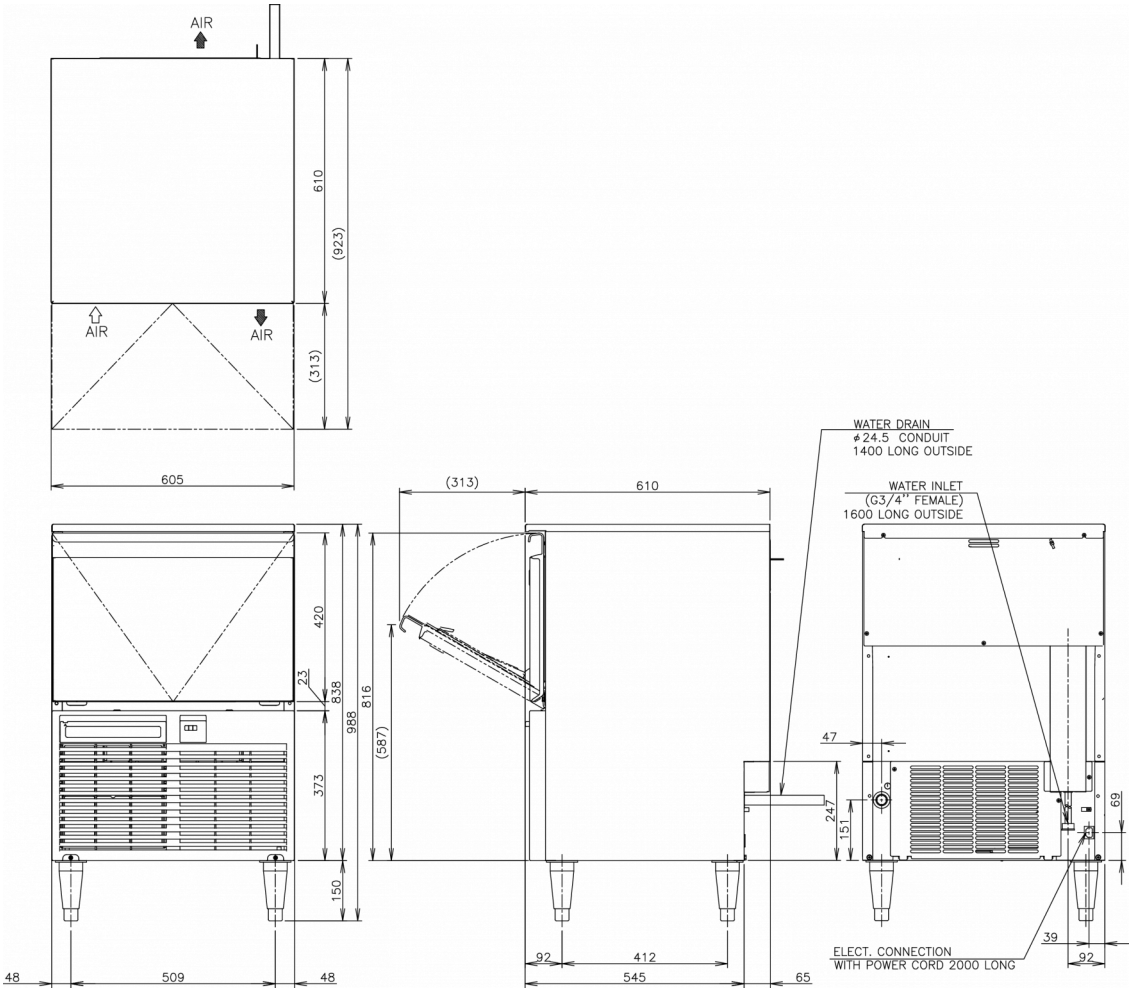

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vandforbrug (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,255 kW	5 Ampere	0,72 kW	60	52	37	0,37

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
710 mm	715 mm	996 mm	0,506 m3	57 kg	605 mm	610 mm	838 mm	For ben 144-167 mm ekstra	45 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk