
5 ÅRS
GARANTI
God pris
Godt bygget
Lav og rummelig
ADVANCE
SERIES
HOSHIZAKI

ADVANCE serien passer perfekt til det professionelle køkken.

HØJDE PÅ 1,98 M (MED HJUL) MEN STADIG RUMMELIG

Med den lave højde på 1,98 m passer skabene ind i rum med lav loftshøjde, ligesom det er let at få dem gennem en døråbning. Det reelle indvendige rum sikrer en stor netto nyttevolumen i de lave skabe.



KLIMAKLASSE 5

Velegnet til varme køkkenmiljøer. Det tropisk tilpassede kølesystem i ADVANCE serien kan klare op til +40 °C omgivende temperatur, og sikrer stadig stabil køl & frys – selv ved mange daglige døråbninger.



R290 – NATURLIGT KØLEMIDDEL

Kølemidlet, R290, er en naturlig gas, der har en minimal drivhuseffekt. Det er særdeles effektivt og giver derfor et lavt energiforbrug.




NIKKELFRIT RUSTFRIT STÅL

Skabene leveres som standard i AISI 430 nikkelfrit rustfrit stål – både ind- og udvendig. Kan alternativt leveres i AISI 304 med nikkel.



HØJ FLEKSIBILITET

- 22 formstøbte bæreskinner
- 5,7 cm afstand
- Trådhylde 2/1 GN dyb, grå PE coated med bagkant



ENKEL RENGØRING

- Aftagelig tætningsliste
- Rengøringsfri kondensator (uden filter)
- Integrerede bæreskinner



LED LYS

SELVLUKKENDE DØRE

Døren lukker automatisk, når den står i en vinkel på mindre end 90 grader.

STABIL TEMPERATUR

Super effektivt luftledesystem opretholder en stabil temperatur overalt i skabet.

VENDBARE DØRE GIVER ØGET FLEKSIBILITET

LAVT ENERGIFORBRUG = LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

AUTOMATISK AFRIMNING OG GENFORDAMPNING AF TØVAND

TEMPERATUROMRÅDER

KØL*	FRYS
0/+10 °C	-25/-12 °C

*0 °C = velegnet til kød og fisk


MERE PLADS

INDE I SKABET

- fordi fordamperen er placeret oven på skabet.

I KØKKENET

- fordi kondensbakken er placeret oven på skabet, så skabet kan placeres tæt mod væggen.

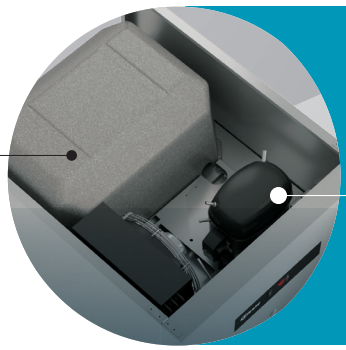

NEM AT REPARERE

Kølesystemet er placeret oven på skabet. Derfor er det let at lave almindelig vedligehold og service.

ADVANCE SERIES

SPECIFIKATIONER

70/140











2/1 GN

TEKNISKE DATA	Advance K 70-4 L DR Advance K 70-4 C DR	Advance F 70-4 L DR Advance F 70-4 C DR	Advance K 140-4 L Advance K 140-4 C	Advance F 140-4 L Advance F 140-4 C
Varenummer L=ben | C= hjul	131701010 | 31702010	133701010 | 133702010	131141070 | 131142070	133141070 | 133142070
Udvendige mål B x D x H	654 x 830 x 1980-2030 | 1980 mm		1344 x 830 x 1980-2030 | 1980 mm	
Temperaturområde	0/+10 °C	-25/-12 °C	0/+10 °C	-25/-12 °C
Rumindhold, brutto (ltr.)	600	600	1200	1200
Netto nyttevolumen (ltr.)	415	420	797	797
Vægt, netto (kg)	107	118	176	178
Vægt, brutto (kg)	120	129	192	198
Klimaklasse	5	5	5	5
GWP (Global Warming Potential)	3	3	3	3
Energiforbrug Ecodesign AEC (kWh/år)	548	2.389	926	3.642
Energieffektivitetsklasse	C	D	C	D
El-tilslutning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
El-tilslutningseffekt	140 watt	650 watt	270 watt	700 watt
Støjniveau dB(A)	50	54	52	56
Indvendig/udvendig	Rustfrit nikkelfrit stål AISI 430	Rustfrit nikkelfrit stål AISI 430	Rustfrit nikkelfrit stål AISI 430	Rustfrit nikkelfrit stål AISI 430
Kølemiddel	R290	R290	R290	R290
Antal medfølgende hylder	4	4	8	8
Maks. antal hylder	22	22	44	44
Centralkøl	Ikke muligt	Ikke muligt	Ikke muligt	Ikke muligt

EKSTRA TILBEHØR	Enkeltdørsskabe	Dobbeltdørsskabe
Trådhylde grå PE coated, 2/1 GN dyb, med bagkant	760660009	760660009
Trådhylde rustfri stål, 2/1 GN dyb, med bagkant	760660013	760660013
Hyldesæt rustfri stål (4 stk. trådhylder) med bagkant 2/1 GN dyb	760660448	760660448
Bæreskinne (venstre) til dobbeltdørs kabinet (1 stk.) 2/1 GN, U-profil	–	760660243
Bæreskinne (højre) til dobbeltdørs kabinet (1 stk.) 2/1 GN , U-profil	–	760660244
Ben, rustfri (4 stk.) H = 130/180 mm	760660118	760660118
Hjulsæt (4 stk.) H = 125 mm	760660022	760660022
Masternøgle	760660430	760660430
Fodpedal døråbner	76xxxxxxx	76xxxxxxx

HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

Hoshizaki Danmark Lysbjergvej 12 · Hammelev · 6500 Vojens · Danmark · T: +45 89 88 53 60 · info@hoshizaki.dk · **www.hoshizaki.dk**