CtMK

Tekniske data

10000031515-DOC-000-00




Apparatet kan på billedet være vist med ekstraudstyr.

Styringen er altid monteret i højre side.

CtK og CtMK kan sammenbygges.

Opvarmningen sker indirekte med 1 bar damptryk og den maksimale temperatur er 120°C. Dampen kommer fra en indbygget, elektrisk dampgenerator.

Mål på gryde og armatursøjle

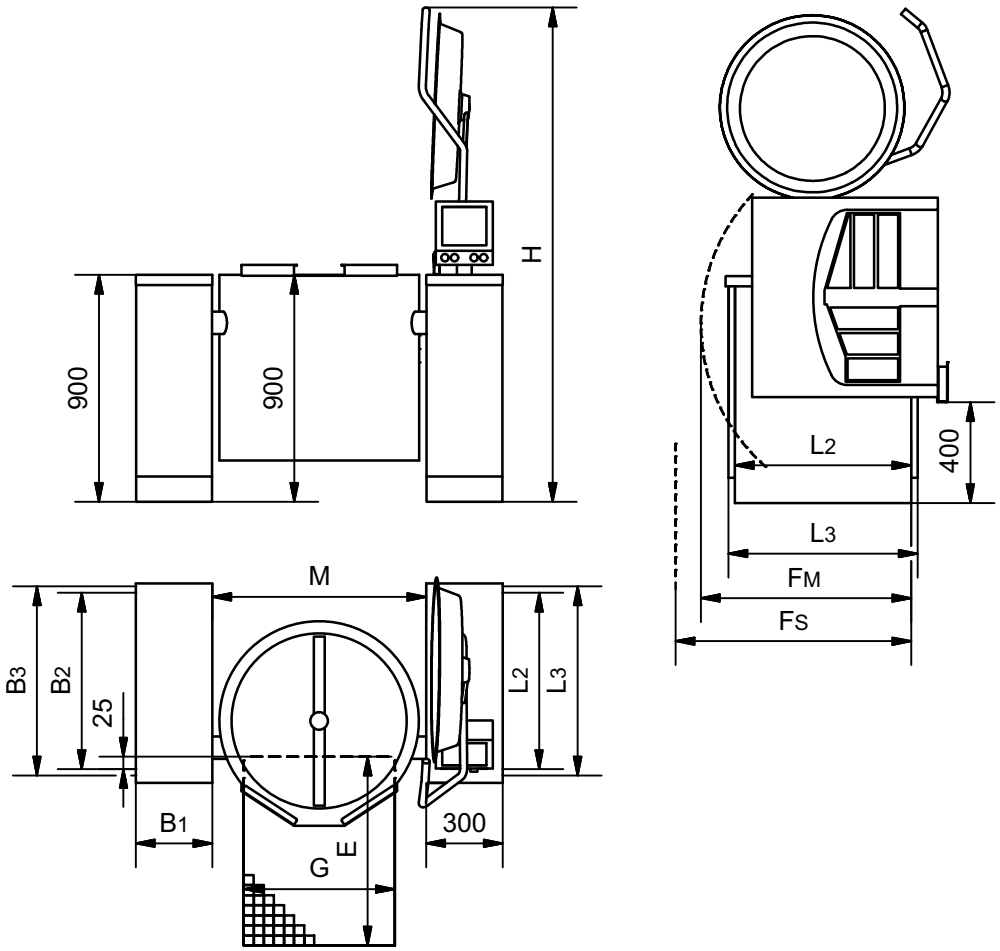

Størrelse	L2/L3 [mm]	Fm [mm]	Fs [mm]	H [mm]	M [mm]	G [mm]	E [mm]
CtMK 60	500/550	740	920	1780	655	400	600
CtMK 80	500/550	790	980	1820	685	500	800
CtMK 100	500/550	820	1000	1860	735	500	800
CtMK 150	700/750	920	1030	1990	852	600	900
CtMK 200	700/750	1000	1100	2040	902	600	900
CtMK 300	700/750	1150	1150	2150	1100	600	900

Fm er den fysiske minimumsafstand for at gryden kan kippe. Fs er mindste afstand, hvor service er mulig.

Større afstand anbefales af hensyn til service og evt. klemningsfare. Nationale/lokale regler skal altid overholdes.

Mål på støttesøjler til el-opvarmede gryder

Størrelse	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	Fs [mm]
150 x 300 mm	150	275	300	400
230 x 550 mm	230	500	550	700

Fs er mindste afstand, hvor service i søjlen er mulig.
Dette skal sammenholdes med grydens Fs-mål og det største Fs skal anvendes.

El

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

3~400V+N

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	15,75	33/22/22	15	0,25/10
60	15,75	33/22/22	23	0,25/10
80	15,75	33/22/22	30	0,25/10
100	20,75	39/29/29	28	0,32/10
150	31,5	55/47/47	28	0,25/10
200	31,5	55/47/47	38	0,25/10

Lækstrøm under 10 mA.

Bemærk at frekvensomformeren til røreværket er 1-faset og at fasebelastningen derfor er asymmetrisk.

3~400V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Opkogningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
300	47,2	68/68/68	38	0,25/10

Lækstrøm under 10 mA.

Vand

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

Vand	Tryk [bar]	Mængde [l/min]	Temperatur [°C]
Koldt	1,5-6	35	-
Varmt	1,5-6	35	< 60

Varmt vand bruges kun når gryden er udstyret med spulepistol.

Volumen

Størrelse [l]	Netto [l]	Brutto [l]	Diameter [mm]	Dybde [mm]
60	60	70	501	397
80	80	91	531	455
100	100	113	581	475
150	150	169	700	494
200	200	222	750	561
300	300	334	950	545

Ventilation

3~400V+PE, 50/60Hz

Størrelse [l]	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
60	525	3000	4,4
80	525	3000	4,4
100	700	4000	5,9
150	1050	6000	8,8
200	1050	6000	8,8
300	1575	9000	13,2

Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.


Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.
Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.

Røreværk

Størrelse [l]	Effekt [kW]	Moment [Nm]	Omdrejninger per minut
60	0,75	152	5-140
80	0,75	152	5-140
100	0,75	152	5-140
150	1,5	243	5-140
200	1,5	243	5-140
300	2,2	358	5-140

Støj fra maskinen < 55 dB(A).

Afstand under grydekrop

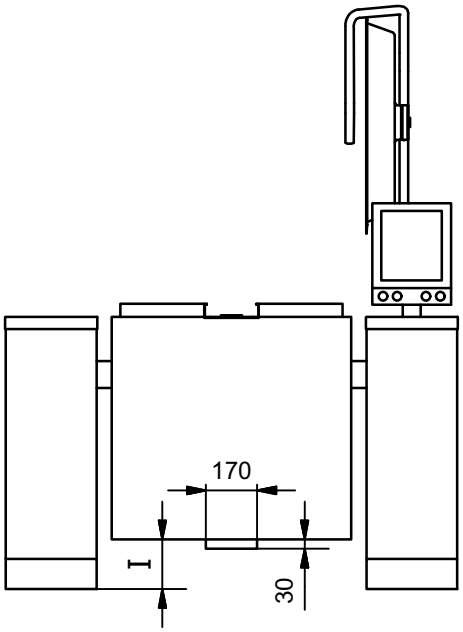



Størrelse [l]	I [mm]
60	270
80	210
100	190
150	160
200	95
300	110

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.


Ekstraudstyr

Redskabsvogn

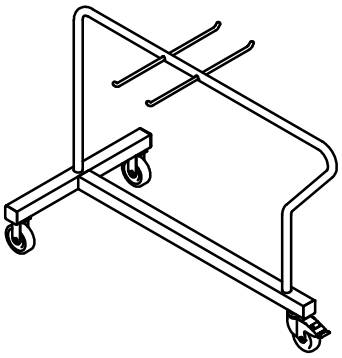

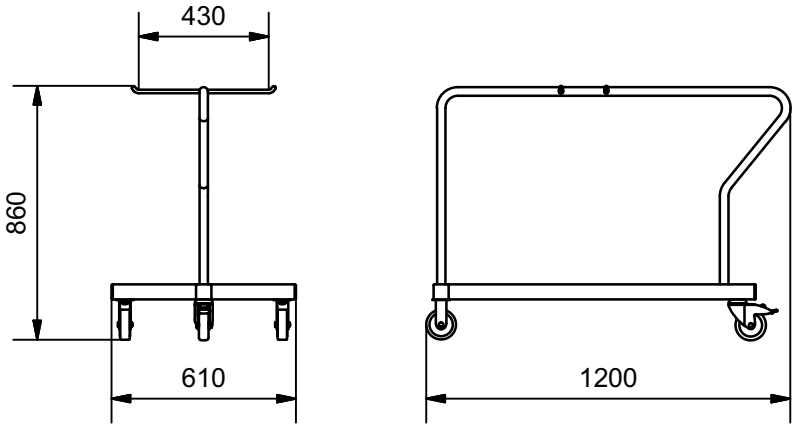

Vægbeslag for tilbehør

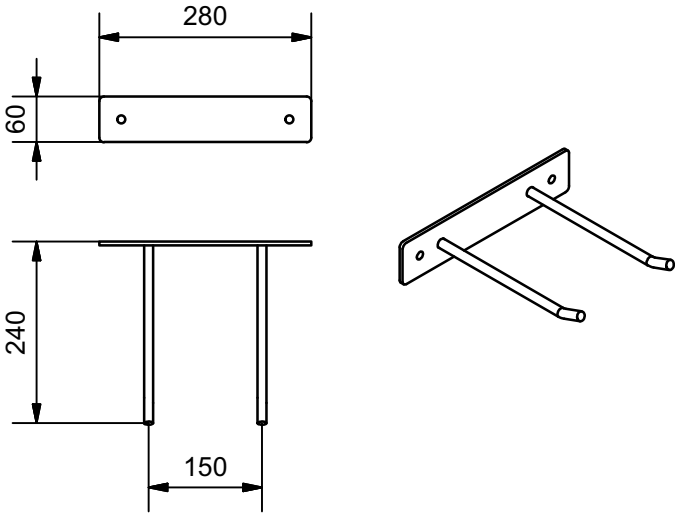

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.
Jøni A/S, C.F. Tietgens Boulevard 28, DK-5220 Odense SØ

: +45 6597 4815, : joeni@joeni.dk