# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

Dokument nr. 10000001076 9-000-06 DA Side 1/20

## Indholdsfortegnelse

Specifikationer....2
Tæthedsklasse....2
El-tilslutning....2
Energiforbrug....2
Mål for KE 802 på 850/900 stativ....3
Mål for KE 804 på 850/900 stativ....4
Mål for KE 806 på 850/900 stativ....5
Mål for KE 802, bordmodel....6
Mål for KE 804, bordmodel....7
Mål for KE 806, bordmodel....8
Mål for KE 804 med højderegulerbart stativ....9
Mål for KE 806 med højderegulerbart stativ....10
Mål for KE 804 væghængt med højderegulering....11
Mål for KE 806 væghængt med højderegulering....12
Tilbehør, sidehylde højre....13
Tilbehør, sidehylde venstre....14
Tilbehør marinehåndtag, slingregrej, gryderegistrering....15
Tilbehør fastgørelse til gulv....16
Installations data KE 802 og KE 804 på fire ben....17
Installations data KE 806 på fire ben....18
Installations data KE 804 og KE 806 på højderegulerbart stativ....19
Installations data KE 804 og KE 806 monteret på væg....20

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800



## Specifikation af model KE 802, KE 804 og KE 806

Model med glaskeramiske kogezoner.
Antal kogeplader: 2, 4 eller 6
Kogepladetype: Faste kogezoner af glaskeramik monteret i rustfri overplade.
Glaskeramik: 6 mm tyk
Kogezonestørrelse: 270 x 270 mm
Effekt pr. plade: 3,5 kW ved 230 V, 4 kW ved 400 V
Varmeregulering: Trinløs
Stativ: Opbygget i rustfrit stål
Kapslingsklasse: IP X5

### Understel:

Bordmodeller: Højde 300 mm
På fire ben: 850 eller 900 mm
Højderegulerbar på fire ben: 800-1000 mm (KE 804 og KE 806)
Monteret med højderegulering på væggen (KE 804 og KE 806)

### Tilbehør:

Sidehylder i højre og/eller venstre side
Grydesensor for automatisk til- og frakobling af varmen.
Slingregrej
Marinehåndtag
Fastgørelse til gulv

## El-tilslutning

| Type | 3x230V+PE | | 3x400V+PE | | 3x440V+PE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Effekt i kW | Strøm-forbrug [A] $L_1/L_2/L_3$ | Effekt i kW | Strøm-forbrug [A] $L_1/L_2/L_3$ | Effekt i kW | Strøm-forbrug [A] $L_1/L_2/L_3$ |
| KE 802 | 7,0 | 15/15/26 | 8,0 | 10/10/17 | 8,0 | 9/16/9 |
| KE 804 | 14,0 | 40/26/40 | 16,0 | 17/27/27 | 16,0 | 24/24/16 |
| KE 806 | 21,0 | 53/53/53 | 24,0 | 35/35/35 | 24,0 | 32/32/32 |

* Kun for modeller med elektrisk højderegulering.

## Værdier for dimensionering af ventilation i henhold til VDI 2052

| Type | 230 V | | | 400 V og 440 V | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sensibelt [W] | Latent [W] | Damp [kg/h] | Sensibelt [W] | Latent [W] | Damp [kg/h] |
| KE 802 | 1400 | 560 | 0,826 | 1600 | 640 | 0,944 |
| KE 804 | 2800 | 1120 | 1,652 | 3200 | 1280 | 1,888 |
| KE 806 | 4200 | 1680 | 2,478 | 4800 | 1920 | 2,832 |

VDI 2052 er en tysk standard der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.
Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov vil varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse. Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som dog kan findes i VDI 2052

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.


Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47


# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800



## Mål på KE 802 med fast stativ, 850 højde



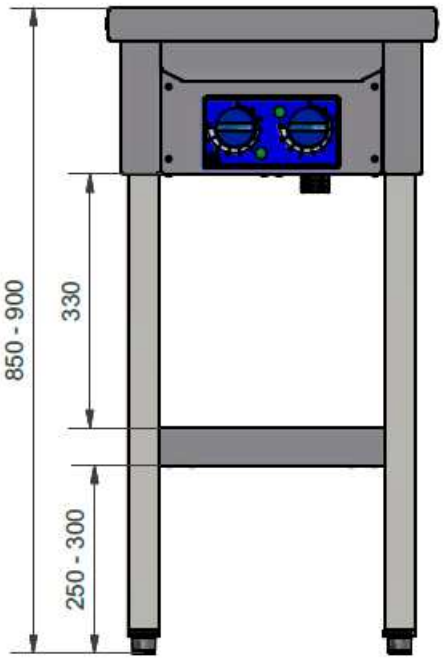

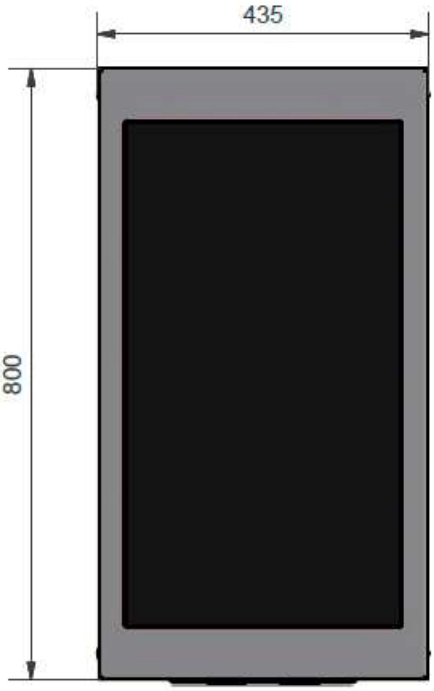
Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogebordet, holdes et frit område, på mindst 800 mm.





Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 804 med fast stativ, 850 højde



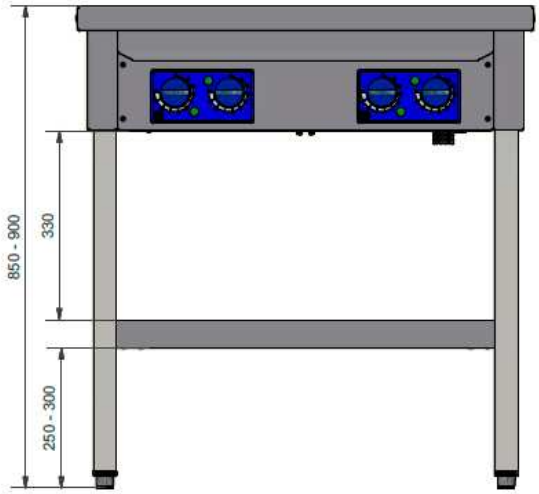

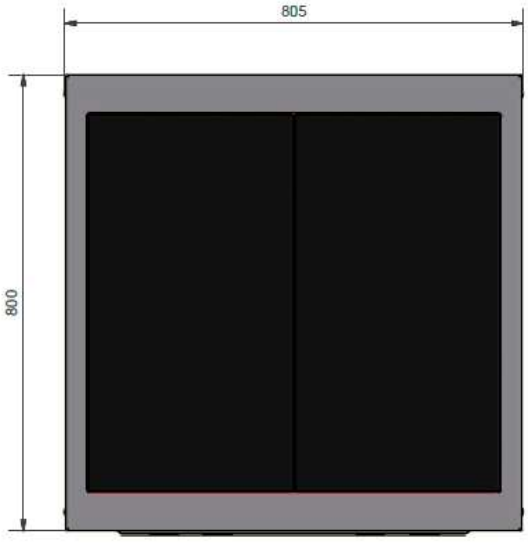
Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.


Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogebordet, holdes et frit område, på mindst 800 mm.



Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 806 med fast stativ, 850 højde



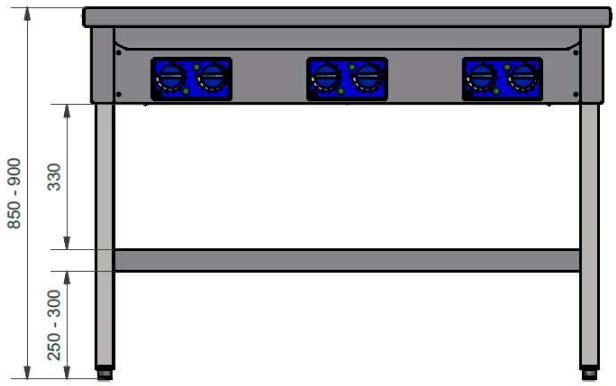

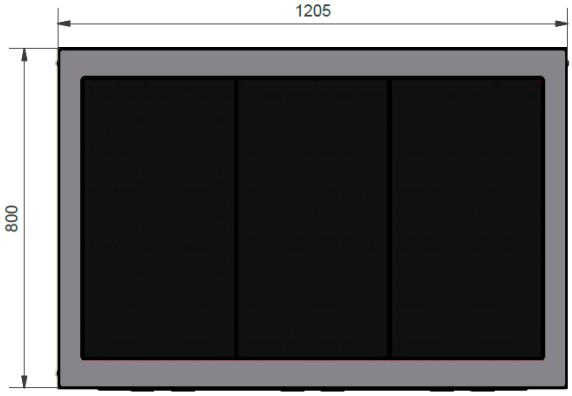
Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogebordet, holdes et frit område, på mindst 800 mm.


Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.


Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 802 bordmodel, højde 300 mm



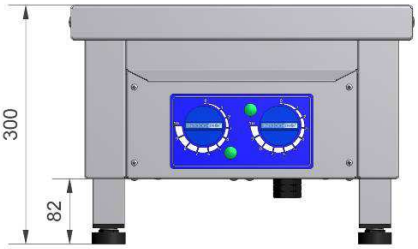

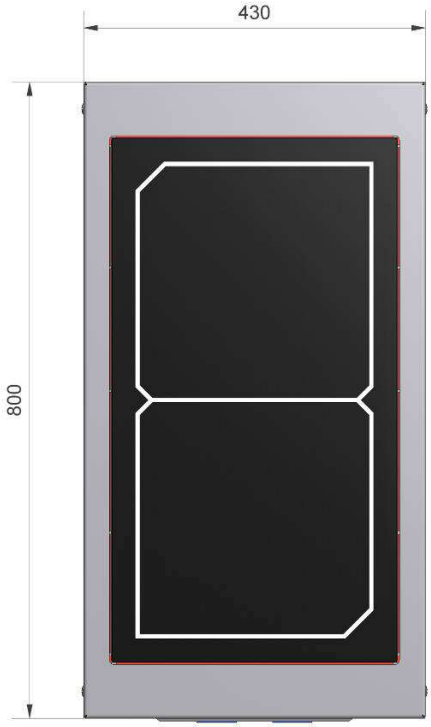

Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.



Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 804 bordmodel, højde 300 mm



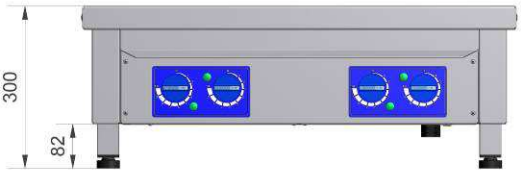

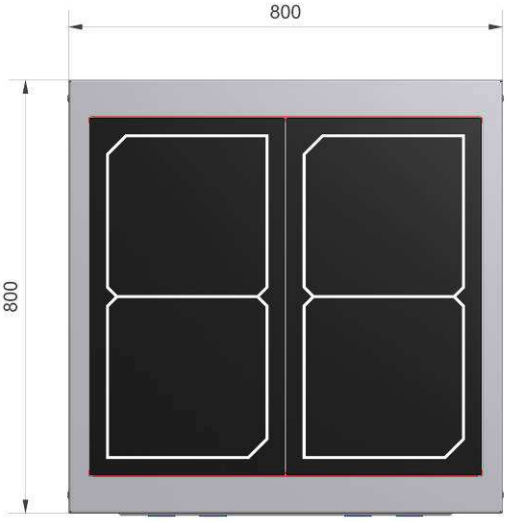

Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.



Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 806 bordmodel, højde 300 mm



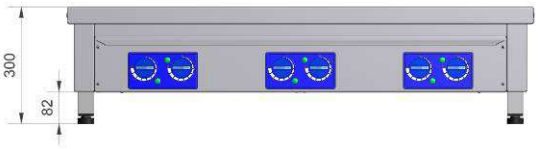

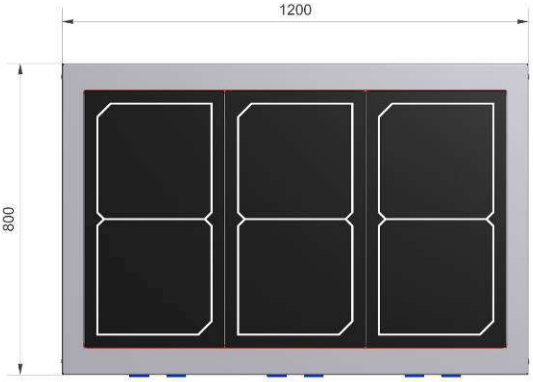
Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.



Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47


# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

Dokument nr. 10000001076 9-000-06 DA Side 9/20

## Mål på KE 804 med højderegulerbart stativ



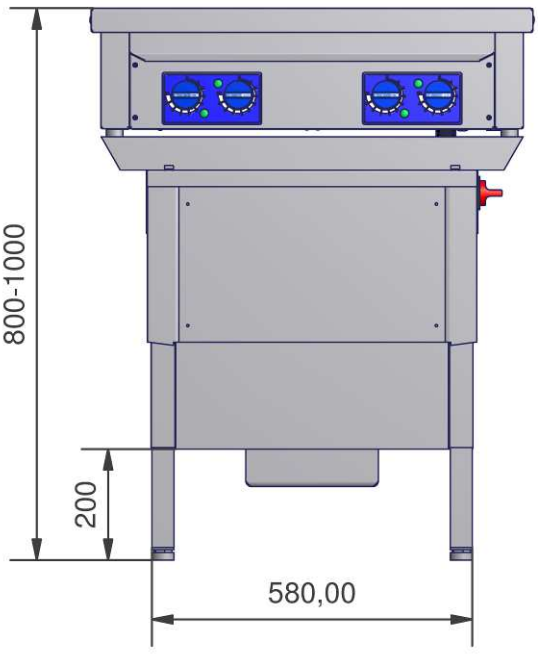

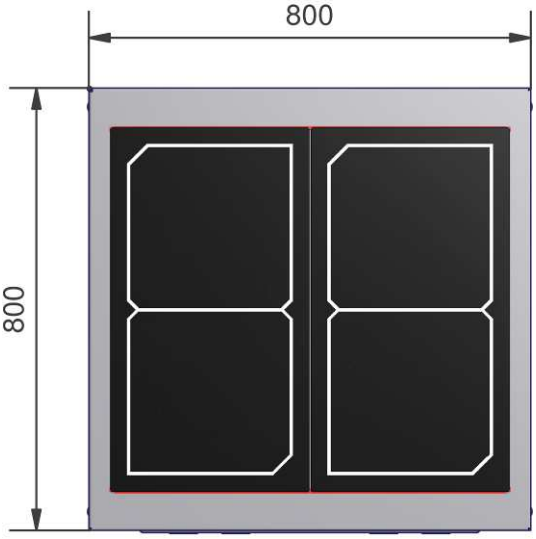
Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogebordet, holdes et frit område, på mindst 800 mm.

For at minimere klemningsfare, anbefales det at holde et frit område, på 50 mm bagud samt til begge sider.
Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.


Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.


Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 806 med højderegulerbart stativ



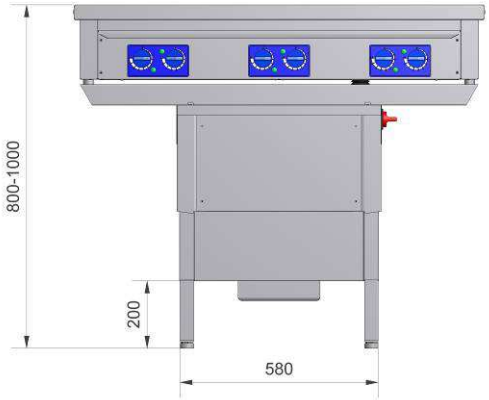

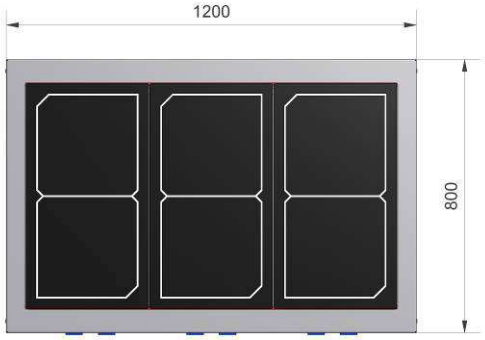
Af hensyn til betjening og service, skal der foran kogebordet, holdes et frit område, på mindst 880 mm.

For at minimere klemningsfare, anbefales det at holde et frit område, på 50 mm bagud samt til begge sider.


Bemærk: Ved placering op af brændbart materiale skal der holdes en minimumsafstand på 100 mm.



Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 804 væghængt med højderegulerbart stativ



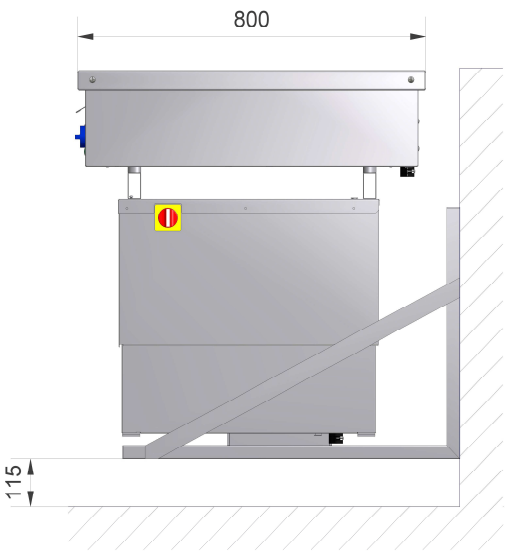

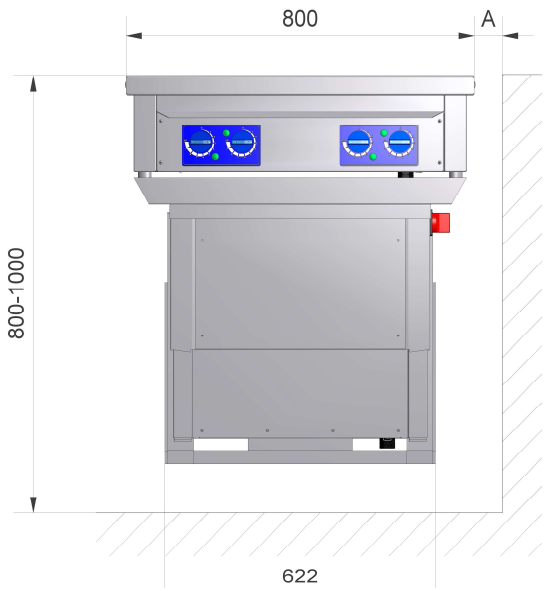
For at minimere klemningsfare, anbefales det at holde et frit område, på 50 mm bagud samt til begge sider.





Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Mål på KE 806 væghængt med højderegulerbart stativ



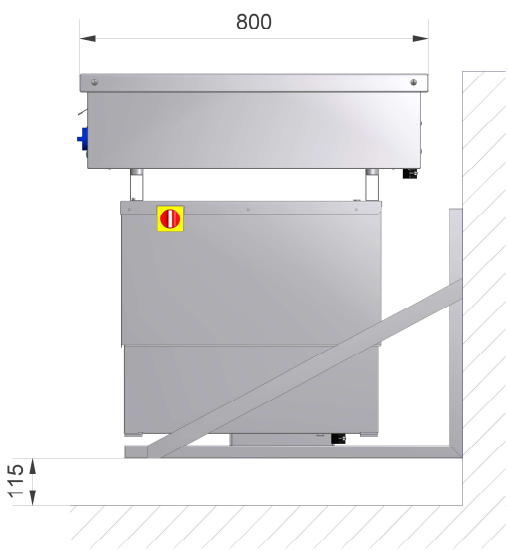

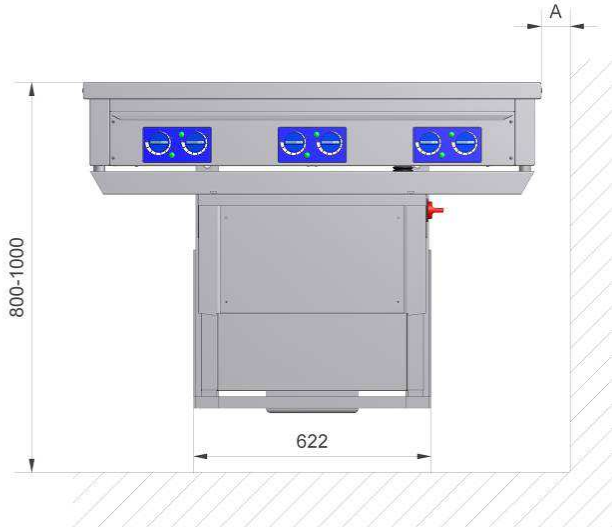
For at minimere klemningsfare, anbefales det at holde et frit område, på 50 mm bagud samt til begge sider.


Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47


# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800


Dokument nr. 1000000107769-000-06 DA Side 13/20

## Tilbehør

### Sidehylde højre



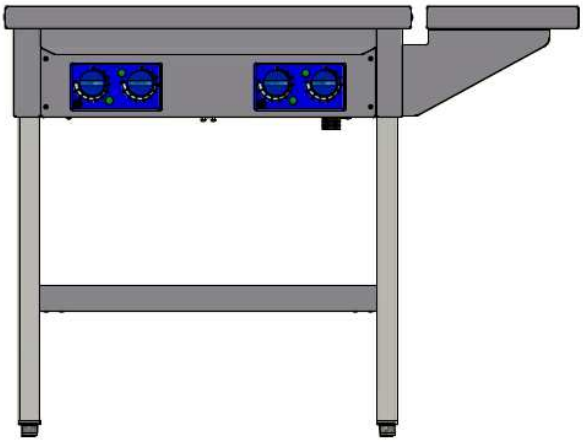

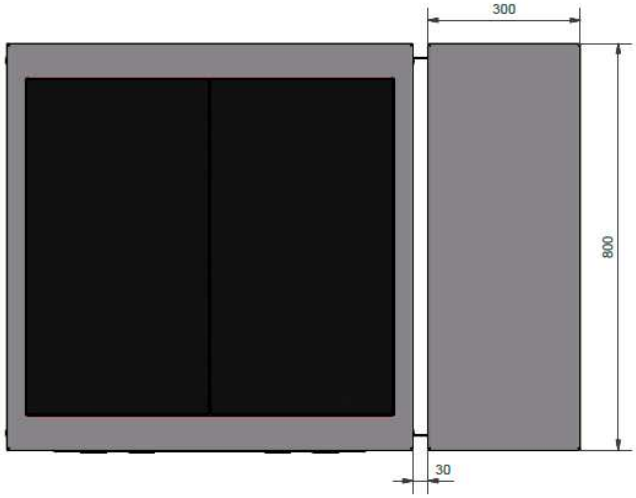


KE802 med sidehylde og med på faste ben eller som bordmodel kræver fastspænding til gulvet med stilleskrue med hul.




Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47


# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Tilbehør

### Sidehylde venstre



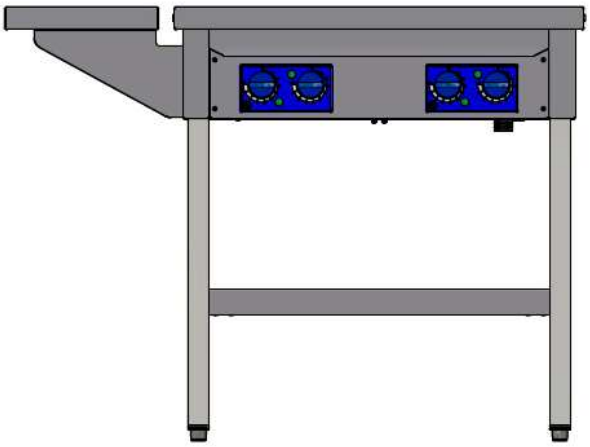

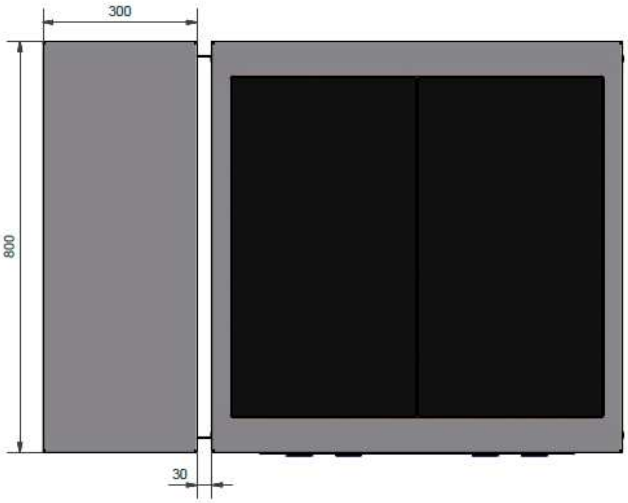


KE802 med sidehylde og med på faste ben eller som bordmodel kræver fastspænding til gulvet med stilleskrue med hul.



Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47


# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

Dokument nr. 100000010769-000-06 DA Side 15/20


## Tilbehør


### Marine håndtag





### Slingregrej






# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

Dokument nr. 100000010769-000-06 DA Side 16/20

## Tilbehør

### Stilleskrue med hul for fastgørelse til gulv

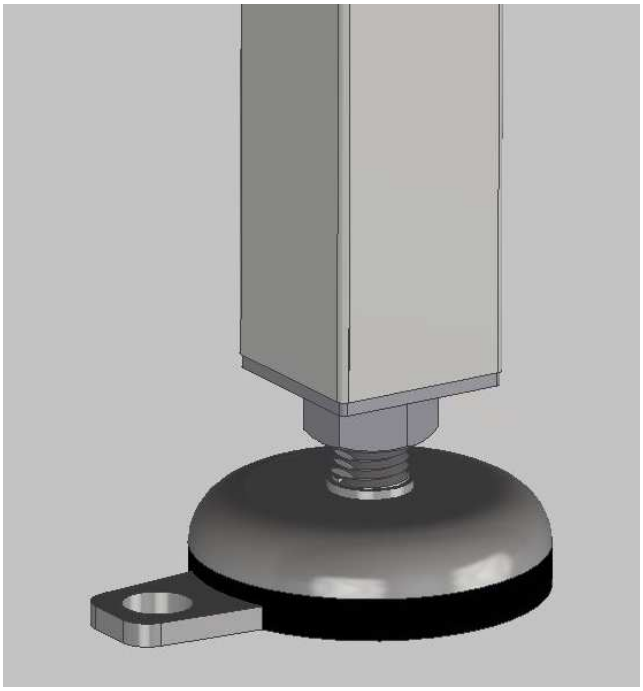





Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Installations data KE 802 på fire ben

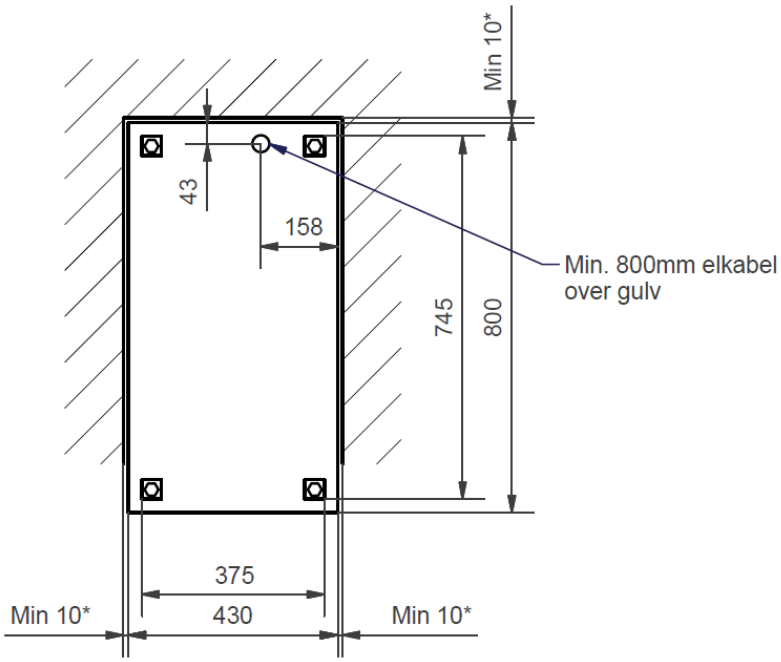


## Installations data KE 804 på fire ben

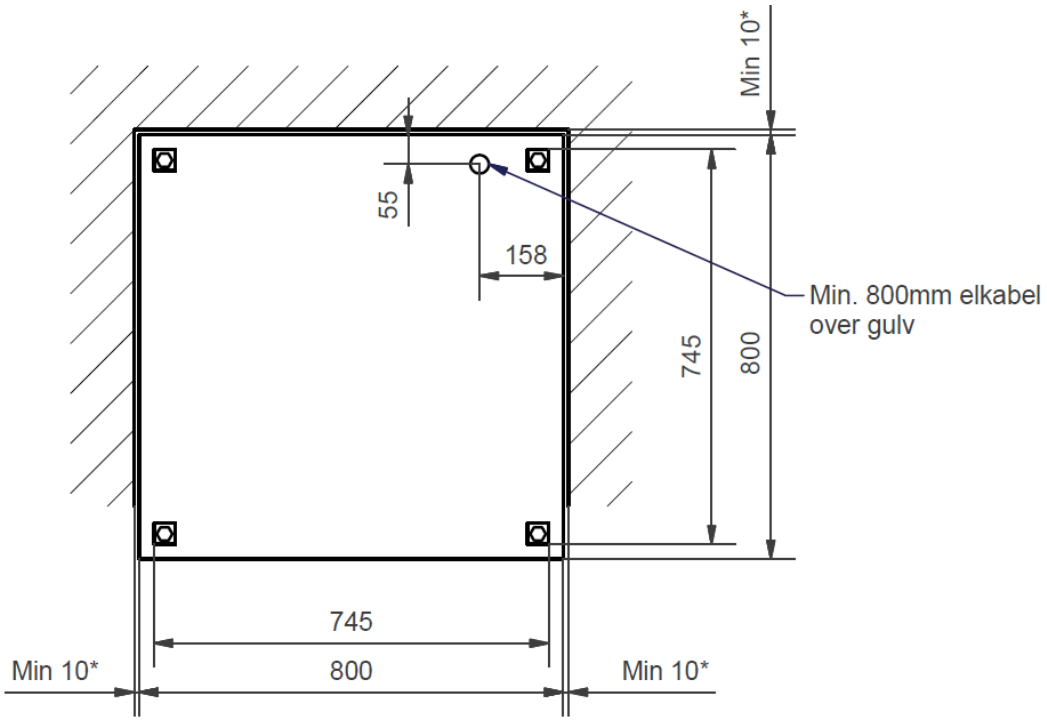



*Dog minimum 100 mm ved placering op af brændbart materiale.


Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

Dokument nr. 100000010769-000-06 DA Side 18/20

## Installations data KE 806 på fire ben

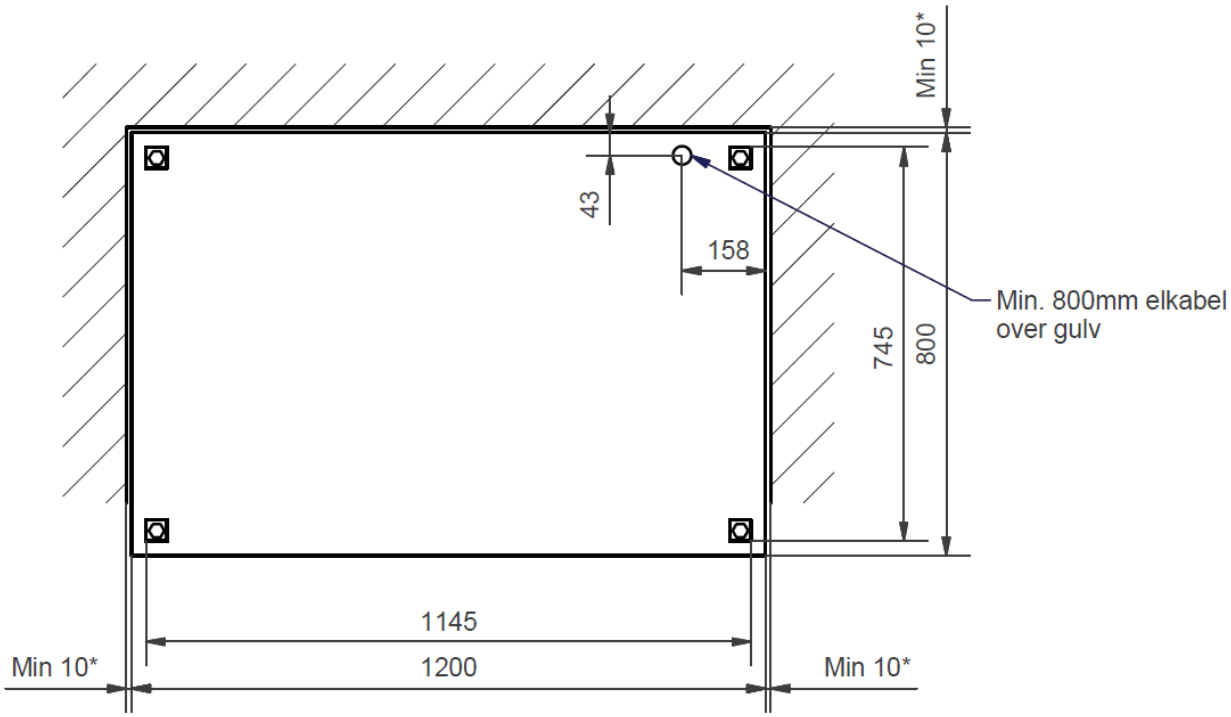



*Dog minimum 100 mm ved placering op af brændbart materiale.




Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

## Installations data for KE 804 med højderegulering

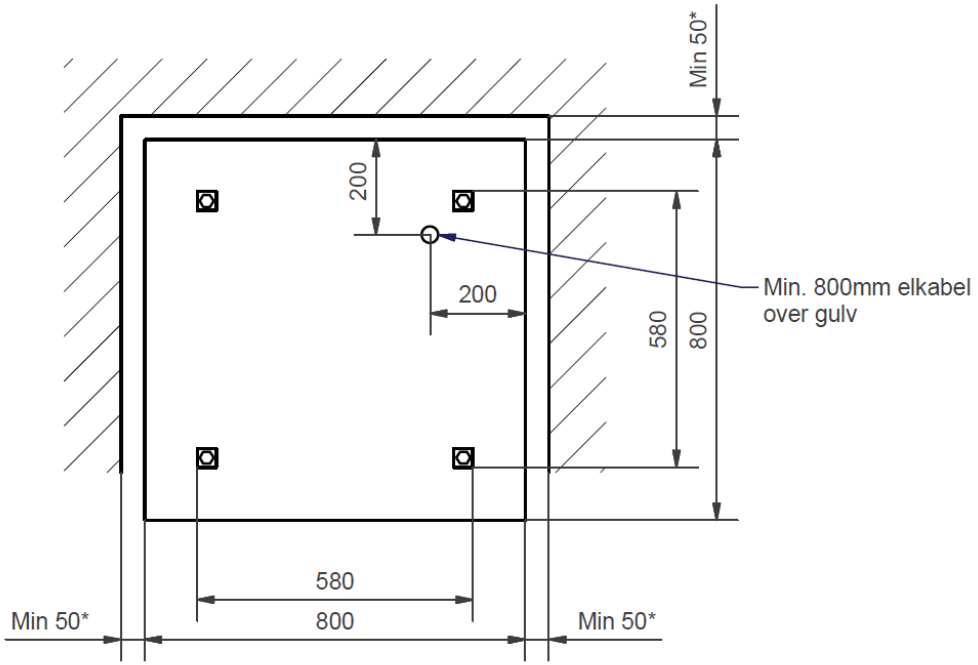


## Installations data for KE 806 med højderegulering

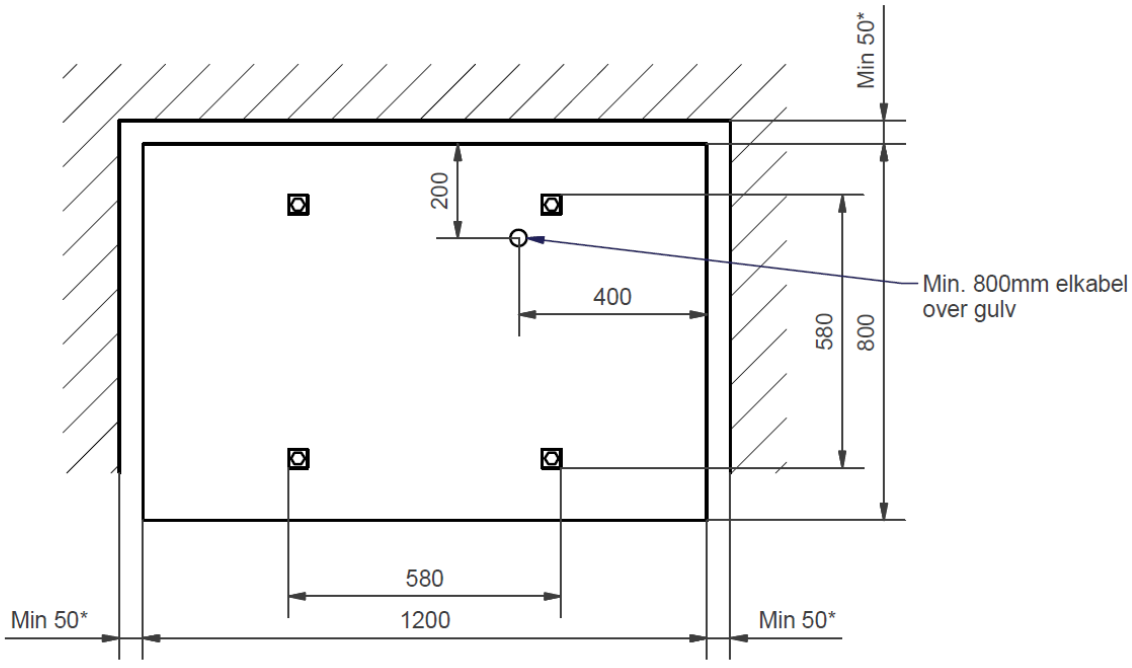



*Dog minimum 100 mm ved placering op af brændbart materiale.


Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47

# Tekniske data for keramisk kogebord model KE 800

Dokument nr. 10000001076 9-000-06 DA Side 20/20

## Installations data for KE 804 og KE 806 vægmonteret med højderegulering

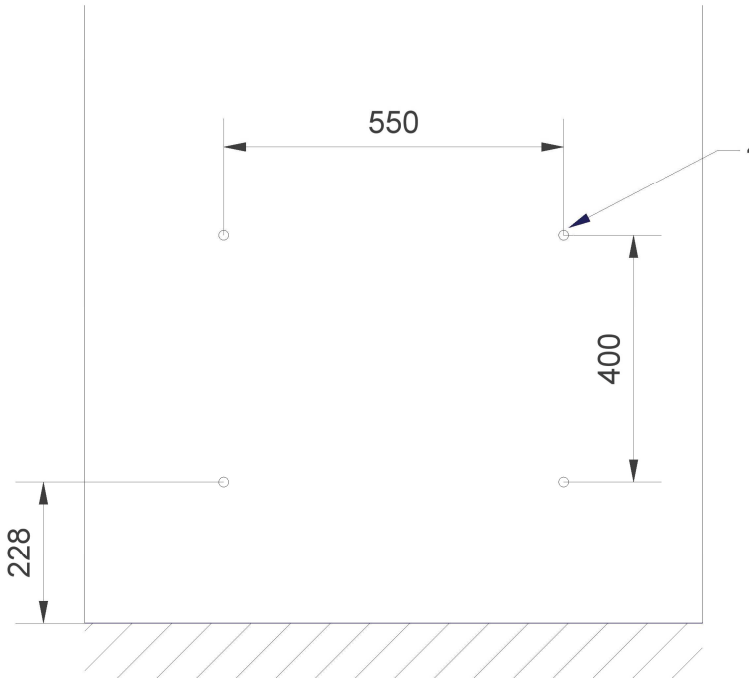




Jøni A/S · C.F. Tietgens Boulevard 28 DK-5220 Odense SØ · Tlf. +45 65 97 48 15 · Fax +45 65 97 57 47