

Katalog
MADSERVICE
Kapitel
MADLAVNING

Specifik model
F-E7108 400V 3N 50/60Hz 1C

19072100 28/10/2025

BELØB:

Elektrisk frituregryde, 1 tank på 8 L, 700 komfur.

BESKRIVELSE:

- Overflader fremstillet i 1,5 mm tykt AISI-304 rustfrit stål.
- Laserskårne samlinger, automatisk svejsning og polering. Skjulte skruer.
- Brønde indbygget i overfladen med robotsvejsning og polering.
- Koldt område i den nederste del af brønden, som hjælper med at bevare egenskaber og kvalitet af den olie, der bruges i længere tid.
- Termostatisk temperaturkontrol, mellem 60 og 200 °C.
- Sikkerhedstermostat i alle modeller.
- Udstyret med individuelle låg til hver brønd.
- Højtydende maskiner, der varmer hurtigt op og har en høj effekt - liter forhold (op til 1,00 kW/liter).
- Bordmodel.
- Afløb af olie fra brønden gennem en mekanisk kugleventil, som er robust, pålidelig og modstandsdygtig over for høje temperaturer. Udladningen Kontrollen er placeret i kontrolpanelet."
- Elektriske modeller med varmeelementer i rustfrit stål AISI 304 placeret inde i brønden, som kan vippes over 90º for at sikre perfekt rensning.

MULIGE MULIGHEDER:

- 230 1N - Transformation A 230 V enkeltfaset
- 230 III - En 230 V trefasetransformation uden nulleder
- MARINE - Andre maskiner - Skibstransformation - 440 III


MULIGT TILBEHØR:

- MADSERVICE
- TILBEHØR KORE
- UNDERSTEL 700

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

- 12237851 Kurv F-E708 1

DIMENSIONER



X-bredde	400m m	X Bruttobredde	440 mm
Y-dybde	730m m	Y Bruttodybde	822 mm
Z-højde	290m m	Z Grosshøjde	535 mm
Nettovægt	27,0 k g	BruttoVægt	40,0 kg
Nettovolumen	0,080 m 3	Bruttovolumen	0,193 m3

ELEKTRICITETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Elektrisk strøm	6.000 kW
Spænding	400V
Faser	3N
Elektrisk frekvens	50/60Hz
Strømstyrke (A)	8,7A
Varmekraft	6,00 kW

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TILSLUTNINGER

230 V trefaset ledningsføring	3X2,5MM²+T
Enfaset 230V ledningsføring	2X4MM²+T
Trefaset +N 400V ledningsføring	3X1,5MM²+T+N

ANDRE

IPX	IPX5




Katalog
MADSERVICE
Kapitel
MADLAVNING


Specifik model
F-E7108 400V 3N 50/60Hz 1C

19072100 28/10/2025

F-E7108

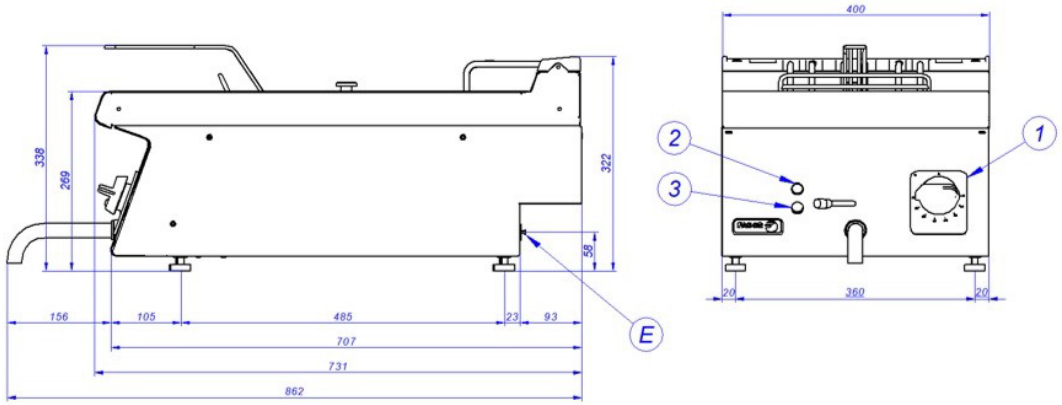

F-E7208

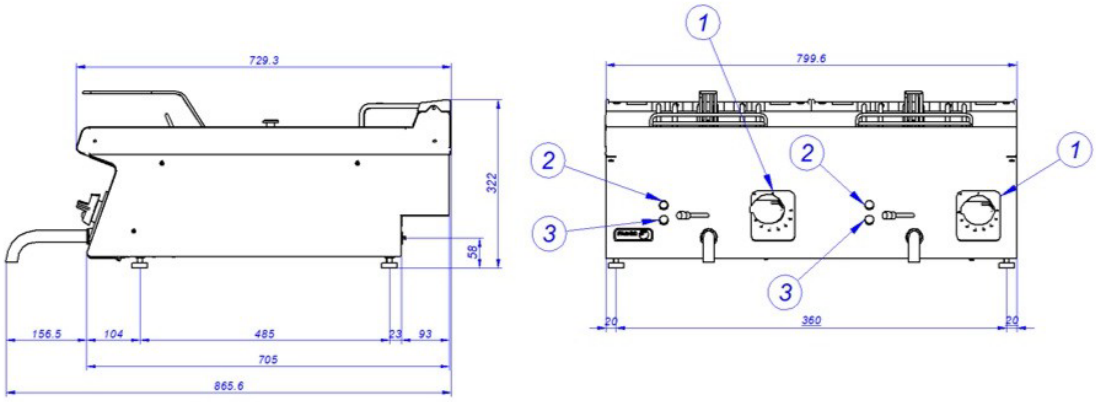

E – Conexión eléctrica	Electrical connection	Connexion électrique
Q – Conexión equipotencial	Equipotential connection	Connexion équipotentiel
1 – Mando termostato	Thermostat control	Commande de thermostat
2 – Piloto verde	Green pilot	Lumière verte
3 – Piloto ámbar	Ambar pilot	Lumière ambre