IMPASTI TRADIZIONALI: IDRATAZIONE Min-Max 50-60% - CLASSIC DOUGH: HYDRATION Min-Max 50-60%



Mod. Cod.	Capacità Vasca Tank capacity	kW Max	Alimentazione* Supply*	Dim. Esterne (L x P x A) Outside dim. (W x D x H)	Dim. Imballo-m³ (L x P x A) Package dim.-m³ (W x D x H)	Peso netto Peso Lordo Net weight Gross Weight
	Lt		Volt Hz Ph	cm	cm / m³	kg
RB 401 T OM06401..	47	1,1	400 50 3	**47,8 x 80,9 x 80,7**	88 x 55 x 94 0,498	131 / 141
RB 402 T OM06402..	47	1,5	400 50 3	**47,8 x 80,9 x 80,7**	88 x 55 x 94 0,498	134 / 144

40 kg

Quantità Minima e Massima di IMPASTO per ogni ciclo - Min. and Max DOUGH quantity for each cycle: **4 ÷ 36 kg**


*Voltaggi speciali a richiesta - *Special voltages available upon request - *Voltages spéciaux sur demande - *Auf Wunsch: besondere Spannungen - *Voltajes especiales disponibles

IMPASTATRICI A SPIRALE

Spiral mixers
Petrins à spirale
Spiralknetmaschinen
Amasadoras





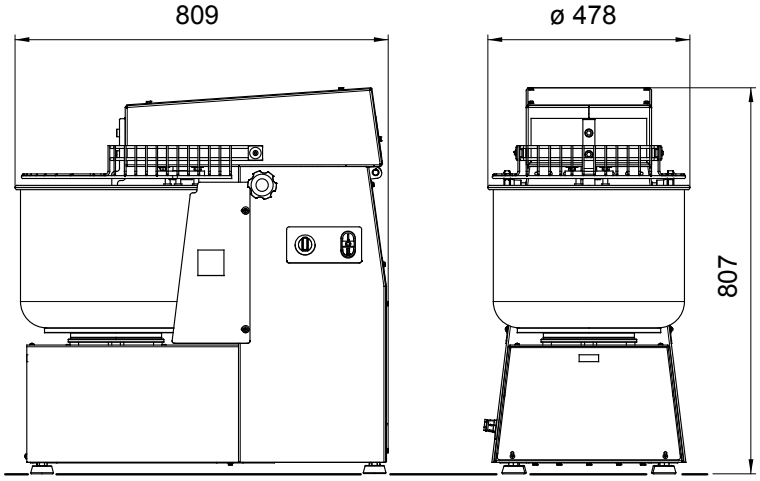

RB - VERSIONI TESTATA RIBALTABILE

Tilting head models - Versions a' tête basculante - Kippbarer Kopf - Cabeza volcable

RB 401 T	**1 VELOCITÀ** 1 Speed - 1 Vitesse - 1 Geschwindigkeit - 1 Velocidad	
RB 402 T	**2 VELOCITÀ** 2 Speeds - 2 Vitesses 2 Geschwindigkeiten - 2 Velocidades	

IDRATAZIONE HYDRATION Min - Max %: 50 - 60

Optionals

		cm / cm / m³	kg	
40 kg **OMAC215R0**	**Set di 4 ruote (2 con freno)** Set of 4 wheels (2 with brakes)	H = 9 cm		

The specifications shown in this document are to be considered not binding. OEM Ali Group S.r.l. reserves the right to make technical changes at any moment.