COMPACT SERIES



5 ÅRS GARANTI

COMPACT SERIES

HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

COMPACT
Vigtige egenskaber





- De kompakte skabe er idelle til barer samt køkkener, hvor fødevarer tilberedes - og i mindre grad til køkkener, hvor fødevarer produceres.
- Det perfekte valg til selvbetjeningsområder og satellitkøkkener.
- COMPACT er udviklet til miljøer, hvor pladsen skal udnyttes optimalt. Med en bredde på kun 595 mm og en dybde på 645 mm leverer skabet stor kapacitet på minimal plads.
- Fodpedal kan tilkøbes til COMPACT 420.
- Velegnet til brug i omgivende temperatur på op til +30˚C.
- Klimaklasse 4: Køleskabe (K), køleskabe med glasdør (KG) samt frysere med solid dør (F).

  Klimaklasse 3: Fryser med glasdør (FG).

1 ›
Vores nye COMPACT har blandt andet:
* Forbedret køling
* Lavere energiforbrug
* Stærkere konstruktion
* Optimeret LED belysning i glasdøren

2 ›
Lavt lydniveau.

3 ›
Både den lave (220) og den høje (420) model fås som køl, eller frys med glasdør.

4 ›
Effektiv køling i hele skabet via en specielt konstrueret luftkanal.

5 ›
Formstøbte bæreskinner med anti-kip forhindrer spild.

6 ›
Automatisk afrimning.

7 ›
Den lave COMPACT 220 model passer perfekt ind under en bordplade.

8 ›
Fodpedal døråbner , kan tilkøbes til den høje COMPACT 420 model. Fodpedalen er vendbar til højre- eller venstrehængslet dør.



‹ 9
Dørlås.

‹ 10
Klart display. Membranpanel sikrer nem rengøring.

‹ 11
Automatisk genfordampning af kondensvand.

‹ 12
Indbygget LED lys i glasdøren.

‹ 13
Bred magnetisk aftagelig tætningsliste med tredobbelt isolering, giver en effektiv tætning, der holder den kolde luft inde og den varme ude.

‹ 14
Integreret håndtag i fuld højde, gør rengøringen lettere

‹ 15
COMPACT 420 kan leveres enten med højdejusterbare ben eller hjul.

‹ 16
Sortiment:
* 220, den lave COMPACT model
* 420, den høje COMPACT model
* Hvid finish/plast
* Nikkelfrit rustfrit stål AISI 430/plast
* Massiv dør eller glasdør
* Glasdør både til køl og frys
* Ben eller hjul på 420'erne
* Fodpedal kan tilkøbes til 420'erne

K MODELLER	F MODELLER	KG MODELLER	FG MODELLER
Køl	Frys	Køl med glasdør	Frys med glasdør
+1/+12°C	-25/-5°C	+1/+12°C	-19/-5°C

Professionel køling - på den kompakte måde

COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination: kompakte, professionelle skabe med fremragende energieffektivitet i deres klasse, forstærket dørhængsel på modeller med glasdør og en robust konstruktion, der sikrer lang holdbarhed.

Den kompakte størrelse gør skabene ideelle til eksempelvis selvbetjeningsområder og satellitkøkkener.

Det gør COMPACT-serien til et populært valg, når der ikke er behov for Gastronorm-køleudstyr.



NEM RENGØRING

Afrundede hjørner, glatte overflader, formstøbte bæreskinner og aftagelige tætningsliste gør rengøringen hurtigere og nemmere.

FORBEDRET LUFTCIRKULATION OG KØLEEFFEKT

- Automatisk afrimning
- Luftkanalforlængelse/-deflektor optimerer luftcirkulationen
- Hævet bundhylde med bagkant sikrer korrekt og ensartet luftfordeling i skabet
- Kondensatorblæseren forlænger skabets levetid ved at forbedre varmeafledningen, optimere kølesystemets ydeevne og reducere belastningen på kompressoren

MINDRE MADSPILD
Bæreskinnernes anti-kip-funktion er med til at forebygge spild.





INTEGRERET HÅNDTAG I FULD HØJDE
Brugervenligt greb gør rengøringen lettere.

BEDRE BELYSNING
Den forbedrede LED-belysning sikrer en ensartet lysfordeling i hele skabet og er nem at udskifte. (Kun i modeller med glasdør).



PLADSBESPARENDE KØLE- FRYSE LØSNINGER
De lave COMPACT modeller er designet, så de passer perfekt ind under en bordplade, men de kan også fint placeres som fritstående skabe.

Opbevaringsskabene er pladsbesparende og ideelle til lager- og tilberedningsområder med begrænset plads, i satellitkøkkener, som displaykøl/frys eller i selvbetjeningsområder.





FORLÆNGET LEVETID
COMPACT-skabene er bygget til lang levetid, er udstyret med metalforstærkninger på alle servicerbare dele samt et forstærket nederste dørhængsel på modeller med glasdør.




ÉT FORMSTØBT INDERKABINET - OPTIMAL HYGIEJNE
Inderkabinettet er én formstøbt enhed uden samlinger. Det er med til at sikre optimal hygiejne, fordi der ikke er risiko for at der samler sig snavs og skimmel i samlingerne.

SPECIFIKATIONER
COMPACT-SERIEN



5 ÅRS GARANTI

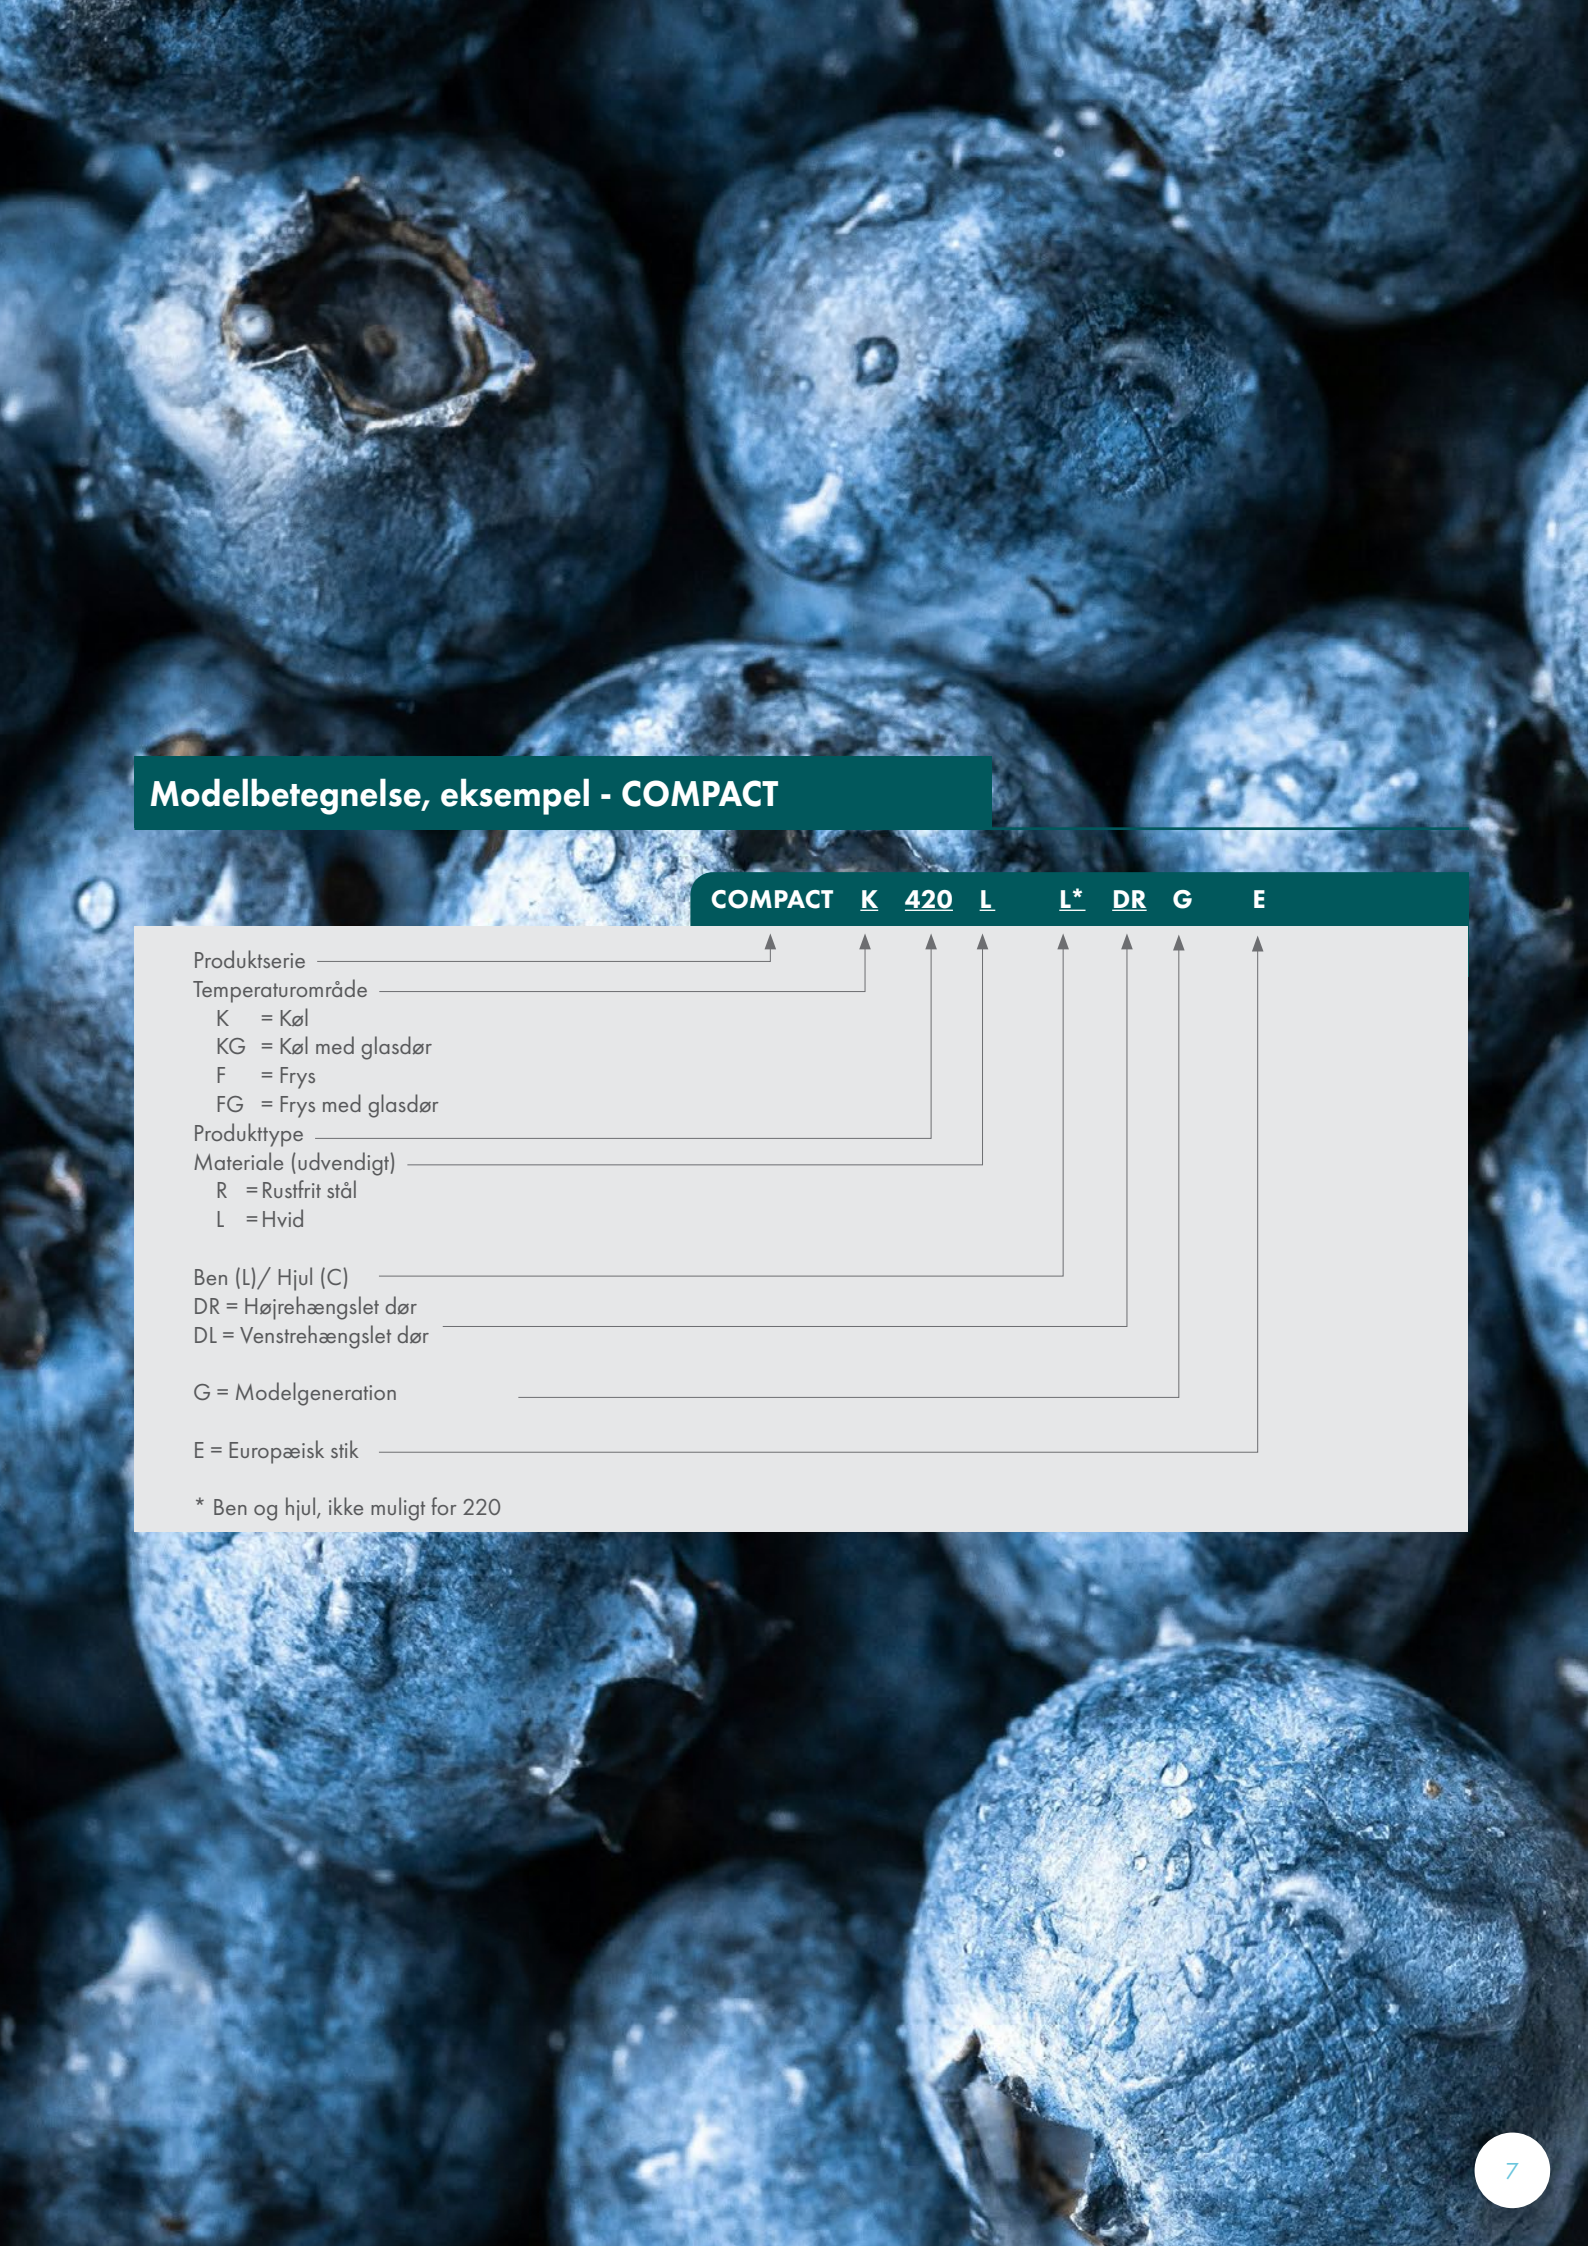

Modelbetegnelse, eksempel - COMPACT

COMPACT K 420 L L* DR G E

Produktserie

Temperaturområde
- K = Køl
- KG = Køl med glasdør
- F = Frys
- FG = Frys med glasdør

Produkttype

Materiale (udvendigt)
- R = Rustfrit stål
- L = Hvid

Ben (L)/ Hjul (C)

DR = Højrehængslet dør

DL = Venstrehængslet dør

G = Modelgeneration

E = Europæisk stik

* Ben og hjul, ikke muligt for 220

SPECIFIKATIONER
220






	COMPACT K220R DR G E	COMPACT K220L DR G E	COMPACT KG220R DR G E	COMPACT KG220L DR G E
Varenummer	151220010	161220010	154220010	164220010
Temperaturområde (°C)	+1 / +12°C	+1 / +12°C	+1 / +12°C	+1 / +12°C
Rumindhold, brutto (l)	123	123	123	123
Netto nyttevolumen (l)	77	77	77	77
Udvendige mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 833	595 x 645 x 833	595 x 667 x 833	595 x 667 x 833
Vægt netto (kg)	43	43	49	49
Vægt brutto, emballeret (kg)	52	52	58	58
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	63	63	82	82
Kølekapacitet ved -25 °C (Watt)	-	-	-	-
Eltilslutning	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	70	70	100	100
Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	A++	A++	A	A
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	197	197	429	429
Lydniveau dB(A)	38,8	38,8	38,8	38,8
Klimaklasse	4	4	4	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
Antal hylder	2	2	2	2
Maksimalt antal hylder	9	9	9	9
Hyldestørrelse (mm)	484 x 433	484 x 433	484 x 433	484 x 433
Bundhyldestørrelse (mm)	484 x 300	484 x 300	484 x 300	484 x 300

VARENUMMER	TILBEHØR
1519898	Trådhylde, hvid lakeret (484 x 433 mm)
1519899	Bundtrådhylde, hvid lakeret (484 x 300 mm)
1138334	Sammenbygningssæt Compact 220 (Ikke for KG og FG)

- Effektivt luftledesystem
- Højrehængslet dør
- Dørlås
- Vendbare dør (også glasdøre)
- LED lys (Kun i modeller med glasdør)
- Automatisk afrimning
- Forbedret klassificering af energieffektiviteten
- Forbedret lys i modeller med glasdør
- Forbedret og udvidet indvendig luftkanal
- Kondensator ventilatoren sikrer kølesystemets drift og høje ydeevne

SPECIFIKATIONER

220






	COMPACT F220R DR G E	COMPACT F220L DR G E	COMPACT FG220R DR G E	COMPACT FG220L DR G E
Varenummer	153220010	163220010	155220010	165220010
Temperaturområde (°C)	-25 / -5°C	-25 / -5°C	-19 / -5°C	-19 / -5°C
Rumindhold, brutto (l)	123	123	123	123
Netto nyttevolumen (l)	77	77	77	77
Udvendige mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 833	595 x 645 x 833	595 x 667 x 833	595 x 667 x 833
Vægt netto (kg)	44	44	52	52
Vægt brutto, emballeret (kg)	53	53	61	61
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	-	-	-	-
Kølekapacitet ved -25 °C (Watt)	186	186	186	186
Eltilslutning	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	150	150	150	150
Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	A	A	-	-
Energieffektivitetsklasse (ISO 23953-2019)	-	-	C	C
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	700	700	906	906
Lydniveau dB(A)	39,2	39,2	39,2	39,2
Klimaklasse	4	4	3	3
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
Antal hylder	2	2	2	2
Maksimalt antal hylder	9	9	9	9
Hyldestørrelse (mm)	484 x 433	484 x 433	484 x 433	484 x 433
Bundhyldestørrelse (mm)	484 x 300	484 x 300	484 x 300	484 x 300

VARENUMMER	TILBEHØR
1519898	Trådhylde, hvid lakeret (484 x 433 mm)
1519899	Bundtrådhylde, hvid lakeret (484 x 300 mm)
1138334	Sammenbygningssæt Compact 220 (Ikke for KG og FG)

- Effektivt luftledesystem
- Højrehængslet dør
- Dørlås
- Vendbare dør (også glasdøre)
- LED lys (Kun i modeller med glasdør)
- Automatisk afrimning
- Forbedret klassificering af energieffektiviteten
- Forbedret lys i modeller med glasdør
- Forbedret og udvidet indvendig luftkanal
- Kondensator ventilatoren sikrer kølesystemets drift og høje ydeevne
- Fryser med glasdør

SPECIFIKATIONER

420






	COMPACT K420R L1 DR G E	COMPACT K420L L1 DR G E	COMPACT KG420R L1 DR G E	COMPACT KG420L L1 DR G E
Varenummer	151421010	161421010	154421010	164421010
Temperaturområde (°C)	+1 / +12°C	+1 / +12°C	+1 / +12°C	+1 / +12°C
Rumindhold, brutto (l)	343	343	343	343
Netto nyttevolumen (l)	265	265	265	265
Udvendige mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 1.876-1.911	595 x 645 x 1.876-1.911	595 x 667 x 1.876-1.911	595 x 667 x 1.876-1.911
Vægt netto (kg)	76	76	89	89
Vægt brutto, emballeret (kg)	87	87	99	99
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	122 W	122 W	122 W	122 W
Kølekapacitet ved -25 °C (Watt)	-	-	-	-
Eltilslutning	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	120	120	130	130
Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	B	B	D	D
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	310	310	670	670
Lydniveau dB(A)	39,8	39,8	39,8	39,8
Klimaklasse	4	4	4	4
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
Antal hylder	5	5	5	5
Maksimalt antal hylder	26	26	26	26
Hyldestørrelse (mm)	484 x 433	484 x 433	484 x 433	484 x 433
Bundhyldestørrelse (mm)	484 x 300	484 x 300	484 x 300	484 x 300

VARENUMMER	TILBEHØR
1519898	Trådhylde, hvid, lakeret (484 x 433 mm)
1519899	Bundtrådhylde, hvid, lakeret (484 x 300 mm)
1129663	Ben, rustfrit stål (4 stk.) H = 100/130 mm (L1)
1129664	Ben, rustfrit stål (4 stk.) H = 130/200 mm (L2)
1129665	Hjulsæt til Compact (4 stk.) H = 125 mm
819581052	Fodpedal til dør

- Effektivt luftledesystem
- Højrehængslet dør
- Vendbare dør (også glasdøre)
- Dørlås
- LED lys (Kun i modeller med glasdør)
- Automatisk afrimning
- Forbedret klassificering af energieffektiviteten
- Forbedret lys i modeller med glasdør (KG og FG)
- Forbedret og udvidet indvendig luftkanal
- Kondensator ventilatoren sikrer kølesystemets drift og høje ydeevne
- Fodpedal døråbner (tilkøbes)

SPECIFIKATIONER

420






	COMPACT F420R L1 DR G E	COMPACT F420L L1 DR G E	COMPACT FG420R L1 DR G E	COMPACT FG420L L1 DR G E
Varenummer	153421010	163421010	155421010	165421010
Temperaturområde (°C)	-25 / -5°C	-25 / -5°C	-19 / -5°C	-19 / -5°C
Rumindhold, brutto (l)	343	343	343	343
Netto nyttevolumen (l)	265	265	265	265
Udvendige mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 1.876-1.911	595 x 645 x 1.876-1.911	595 x 667 x 1.876-1.911	595 x 667 x 1.876-1.911
Vægt netto (kg)	77	77	97	97
Vægt brutto, emballeret (kg)	88	88	110	110
Kølekapacitet ved -10 °C (Watt)	-	-	-	-
Kølekapacitet ved -25 °C (Watt)	217	217	217	217
Eltilslutning	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	140	140	140	140
Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	C	C	-	-
Energieffektivitetsklasse (ISO 23953-2019)	-	-	B	B
Energiforbrug (Ecodesign AEC kWh/år)	1086	1086	1152	1152
Lydniveau dB(A)	39,7	39,7	39,7	39,7
Klimaklasse	4	4	3	3
GWP	3	3	3	3
Kølemiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
Antal hylder	5	5	5	5
Maksimalt antal hylder	26	26	26	26
Hyldestørrelse (mm)	484 x 433	484 x 433	484 x 433	484 x 433
Bundhyldestørrelse (mm)	484 x 300	484 x 300	484 x 300	484 x 300

VARENUMMER	TILBEHØR
1519898	Trådhylde, hvid, lakeret (484 x 433 mm)
1519899	Bundtrådhylde, hvid, lakeret (484 x 300 mm)
1129663	Ben, rustfrit stål (4 stk.) H = 100/130 mm (L1)
1129664	Ben, rustfrit stål (4 stk.) H = 130/200 mm (L2)
1129665	Hjulsæt til Compact (4 stk.) H = 125 mm
819581052	Fodpedal til dør

- Effektivt luftledesystem
- Højrehængslet dør
- Vendbare dør (også glasdøre)
- Dørlås
- LED lys (Kun i modeller med glasdør)
- Automatisk afrimning
- Forbedret klassificering af energieffektiviteten
- Forbedret lys i modeller med glasdør (KG og FG)
- Forbedret og udvidet indvendig luftkanal
- Kondensator ventilatoren sikrer kølesystemets drift og høje ydeevne
- Fryser med glasdør (FG)
- Fodpedal døråbner (tilkøbes)

HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

Hoshizaki Danmark, Lysbjergvej 12, Hammelev, Danmark
Info@hoshizaki.dk +45 89 88 53 60 www.hoshizaki.dk

Vi har gjort os alle anstrengelser for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er nøjagtige på trykketidspunktet. Hoshizaki Danmark påtager sig intet ansvar for trykfejl, undladelser eller for eventuelle fejlfortolkninger af oplysningerne i denne publikation og forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel.

01/2026 | Image sources from unsplash.com: ©Markus Spiske, page 6, 20/©Monika Grabkowska, page 33/©Guillaume Labet, page 24, 38/©Melissa Belanger, page 47