HOBART


PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINE
HÆTTEOPVASKEMASKINE PREMAX AUP



HÆTTE OPVASKEMASKINE AUP

PREMAX AUP

AUP opfylder selv de allerhøjeste forventninger til en professionel opvaskemaskine. Med Permanent Clean, som automatisk fjerner madrester og snavs ud af maskinen, er AUP ideel til opvask af meget beskidt opvask. Med kun 1,4 l vand pr. vask, er PREMAX serien uden sammenligning, den mest økonomiske hættemaskine på markedet. Effektiv teknologi Simpel betjening

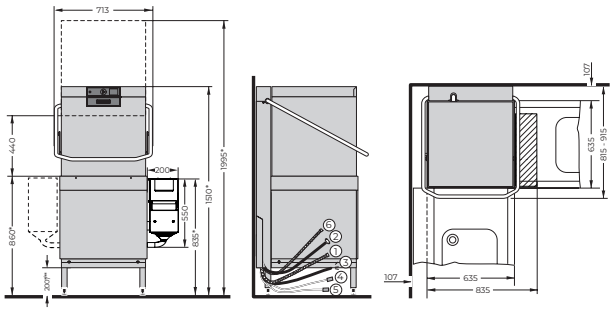

TILSLUTNING	
① Afløbsslange	2,000 mm | ID 20 / OD 25
② Forsyningsslange	2,000 mm | R 3/4"
Minimum vandtilførsel	5 l/min
Krævet vandtryk	0.5 (0.8 med vandbeh.) -10 bar
Maks. vandtilslutning temp.	60 °C
③ El kabel	2,500 mm
TILBEHØR	
④ Sæbeslange	2,000 mm
⑥ Afspændingslange	2,000 mm | ID 20 / OD 25

TEKNISK DATA	
Programtider*	52 / 70 / 170 / 180 sek. og special programmer
Vandforbrug	1.4 l/kurv
Tankkapacitet	40 l
Tankvarme	2.5 kW
El-tilslutning	400 / 50 / 3N
BOOSTER TILSLUTNING	
Standard	12.2 kW
Alternativ	6.1 kW
TOTAL TILSLUTNING	
Standard	16.6 | 3 x 32 A
Alternativ	10.5 | 3 x 25 A
vaskepumpe	1 x 1.2 kW + 1 x 0.7 kW
Kurvestørelse	500 x 500
Indvendig højde	440 mm
Lydniveau	66 dB (A)
Vægt (maks. / min.)	160 / 140 kg

* Thermostop garanterer korrekt temperatur i maskinen. Programtider forlænges ved koldtvandstilslutning. Ved hjørnemontage anbefaler vi, højreside af maskinen er tilgængelig for service.

PRODUKTFORDELE

- **ASR automatic soil removal:** revolutionerende filtersystem som eliminerer den manuelle afskylleproces. Snavs og mindre madrester drænes ud af maskinen i en ekstern si , så vaskevandet holdes rent
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontrolpanel:** simpel betjening, en knap kombineret med touchscreen i farver - nemmere bliver det ikke
- **SMARTCONNECT APP:** styring af vaskeprocess med Hobart smart teknologi: Løbende status meddelelser på brugs-, driftsomkostninger, hygiejne og service
- **SENSO-ACTIVE resource management:** ansvarligt vandforbrug. Løbende kvalitet af vaskevandet, hvorved mængden af skyllevand justeres efter behov, og derved holdes på et minimum. Din fordel: perfekt resultat og lavere driftsomkostninger
- **ECO PROGRAMME:** slutskyl ved hjælp af damp, som reducerer friskvandsforbruget til 1,4 l pr. vask. Besparelse på ca. 45 % på vand, sæbe- og afspændings forbruget
- **INTENSIVE PROGRAM with steam:** damp sprøjtes direkte på opvaskegrejet, som opløser snavset, så manuel afskylning og omvask minimeres
- **SELF-CLEANING WASH SYSTEM:** kombineret vaske- og skyllesystem med innovativ selvrensende funktion der som holder vaskearmene rene under drift. Sikrer fejlfrit rent opvaske resulta
- **FULLY ENCLOSED HOOD:** lukket hætte holder dampen og varmeenergien i systemet, når hætten åbnes. Det betyder en besparelse på op til 3 kW/t. samt bedre arbejdsklima
- **CLIP-IN WASH AND RINSE ARMS:** vaske- og skyllearme fjernes let uden brug af værktøj
- **ROTOR-X wash system:** krydsvaskearme og special designede vaskedyser, fordeler vaskevandet mere optimalt og øger kontakttiden af vaskevandet på servicen
- **VAPOSTOP ER (option):** minimerer dampudslip fra maskinen, når hætten åbnes efter endt program
- **AUTOMATIC HOODLIFT (option):** automatisk hætteløft
- **INTERLOCKED STRAINER:** forhindrer maskinen i at vaske uden korrekt placeret tank-si
- **OPTIONAL REFILL SIGNAL:** kontrol af eksterne sæbe- og afspændingsbeholdere
- **EASY-CLEAN:** blå markering på alle de dele i maskinen, der skal rengøres
- **HYGIENE PROGRAM in combination with Hobart Hygiene-Tab INTENSIVE:** fjernes mikrober og bakterier. Besked vises i kontrolpanel, når det er tid til, hygiejneprogrammet skal aktiveres
- **WIFI:** integreret wifi modul

A registered trademark of HOBART GmbH · Member of the ITW Food Equipment Group Europe
HOBART Scandinavia ApS | Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve | telf. 4390 5012 | salg@hobart.dk | www.hobart.dk
Hobart DK jan 2025