TE-MIX

55-103186

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



VARIANTER



TE-MIX 15
55-103186



TE-MIX 25
55-086381



TE-MIX 50
55-086915



TE-MIX 65
55-103187

PRODUKTBESKRIVELSE

TE-MIX har en solid og robust opbygning, der gør maskinen ideel til større løsninger som kantiner og restauranter. Den er lavet til indbygning, og kan benyttes til flere typer vand og blandingsprodukter.


TE-MIX tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Indbygningsmodellen har flere rustfrie stålspiraler, hvorved der kan tappes på flere haner samtidig.

Friskvand ApS
Vandkærsholmvej 2
8400 Ebeltoft


T: +45 70 20 30 72
info@friskvand.dk
www.friskvand.dk

MÅLTEGNINGER


TE-Mix 15

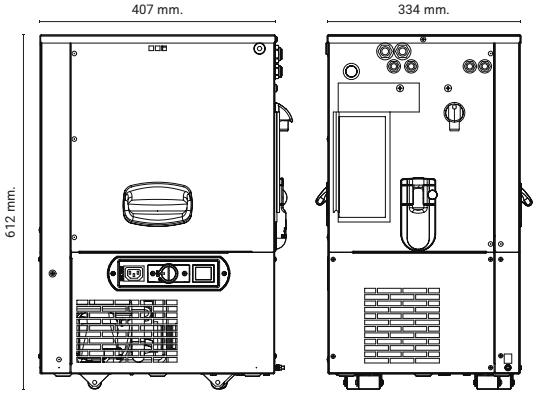


TE-Mix 25

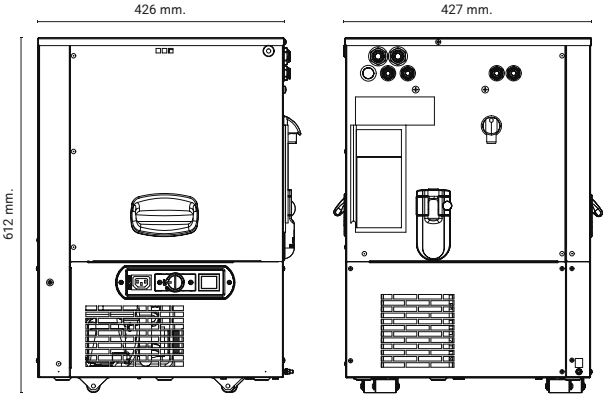

TE-Mix 50

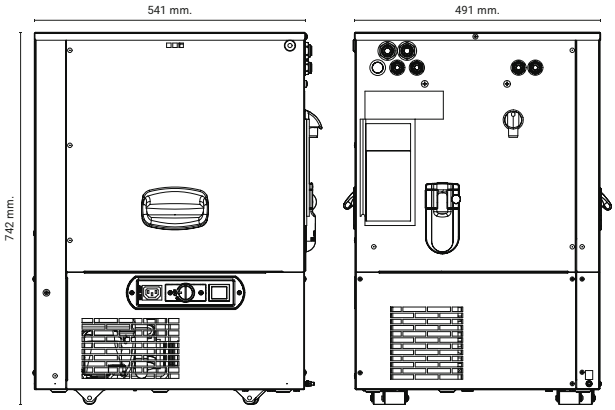

TE-Mix 65

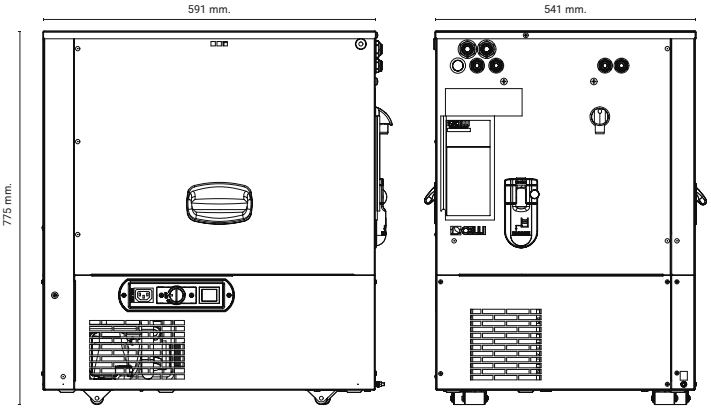

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	Se måltegning ovenfor
Kapacitet (ltr./time)	-
Antal tappefunktioner	3 / 5
Vandtyper	Tempereret, koldt, vand med brus eller blandingsprodukter
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	-
Materialer	Blå stålplade
Termostat	Mekanisk
Vand tilslutning	3/8”

CO_2 tilslutning	Ø8 mm JG
Afløb tilslutning	3/8”
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforbrug	350-980W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.

Friskvand ApS
Vandkærsholmvej 2
8400 Ebeltoft

T: +45 70 20 30 72
info@friskvand.dk
www.friskvand.dk

V25.04.30