Premier F 3 A DL DL DR L E

Frysebord med 3 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 370
VARENUMMER: 313000112100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Premier F 3 A DL DL DR L E er et 1/1 GN frysebord med 3 dørsektioner og en plan bordplade uden bagkant. Den har et nettonyttevolumen på 288 ltr. Korpushøjden er 750 mm, hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorrum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1/1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm
Ben (sæt), H = 130-180 mm
Hjul (sæt), H = 125 mm
Hjul (sæt), H = 150 mm
Hjul (sæt), H = 200 mm
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Trådhylde, rustfrit stål, 325 x 530 mm
Trådhylde, grå 325 x 530 mm
Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
Dørsektion
Plan bordplade
Plan bordplade med 50 mm bagkant
Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTIPERIODE	UDVENDIG
6 år	Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,055 kg / CO2 ækvivalent: 0,165 kg

CERTIFIKATIONER

Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieeffektivitetsindeks (EEI)
1.949 kWh/år	C	ISO 22041-2019	47,98 EEI

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12
Hammelev
6500 Vojens
Danmark

T. +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk

Premier F 3 A DL DL DR L E


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Tempera-turinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyt-tevolumen	Volumen, netto	Eltilslutning	Tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kølekapacitet - ved -30°C
-25/-5°C	1/1 GN	463 l	288 l	288 l	230V, 50Hz	425 W	5	45 dB	376 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER


Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.783 mm	730 mm	1.081 mm	1,48 m3	146 kg	1.755 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	133 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

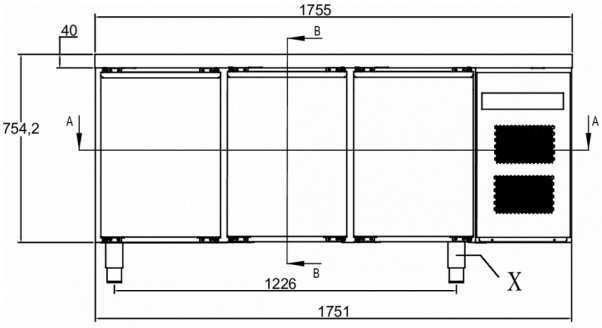



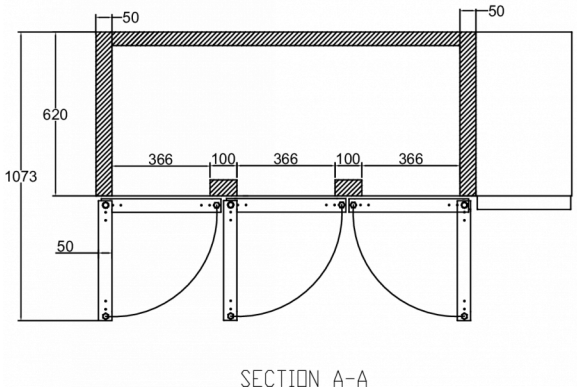

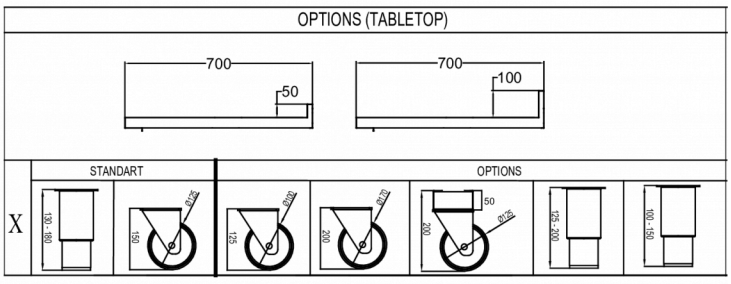

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk